

信頼と安心のブランド

OKASAN

<http://www.okasankikou.co.jp>

ニューロータリーポンプ

OKP-15ME/OKG-15ME

AC100V電源 インバータ電装ボックス

CB-075R-100V/CB-075-100V



ポンプと電装を分離!機能と使い勝手が向上しました!

特長 1 『機能』を大幅に向上し、
AC100V電源で対応できる工法の幅を広げました!

吐出圧31.4%アップの最大2.3MPa、吐出量41.6%アップの最大17.7L/分、ホッパー容量50%アップの45Lです。※当社OKG-10ME-100V-28Sとの比較

特長 2 ポンプと電装を分けて『電気トラブル』を回避します!

電装を分けることで、施工や清掃、運搬、保管の際に電装を水から遠ざけることができ、電気トラブルを予防します。また、ポンプ側もコンセントをキャップで閉めてトラブルを予防できます。

特長 3 『使い勝手』を向上しています!

- ①入力電圧確認のため電圧計を標準装備し、AC100V電源で多い電圧降下をいつでも確認できます。
- ②オプションで無線リモコンを選択でき、無駄な配線工数を削減します。また、有線リモコンの断線トラブルからも解放されます。
- ③ワンタッチバンドで作業が楽々。チューブ交換の時間短縮とボルトやナットの紛失を防止します。



仕 様

■ニューロータリーポンプ OKP-15ME/OKG-15ME

ポンプ型番	OKP-15ME	OKG-15ME
吐 出 量	最小5.0～最大17.7L/分	最小4.2～最大15.0L/分
吐 出 圧	最大2.3MPa※1	
ポンピング チューブ	PT-35S	
ローラー数	2	3
ホッパ容量	45L (80%相当)	
動 力	AC200V 750W-4P	
寸 法	幅535×奥行990×高さ735mm	
重 量	82kg	86kg

※1 セメントミルクW/C40%圧送時

■付属品

●予備チューブ PT-35S ●工具セットE KG-E

■AC100V電源インバータ電装ボックス CB-075

電 装 型 番	CB-075R-100V	CB-075-100V
変 速 方 式	インバータ変速	
定 格	インバータ出力定格4.2A	
電 源 電 圧	単相AC100～120V 定格16A 50/60Hz	
寸 法	幅235×奥行260×高さ330mm	
重 量	11kg(ケーブル1次側10m・2次側3m含む)	

■付属品


- 3点式リモコン RC-A-20M
- 3点式無線リモコン OKR-100M-3P (CB-075Rのみ)




無線リモコン(オプション)

外形寸法図(単位:mm)


■ニューロータリーポンプ OKP-15ME/OKG-15ME

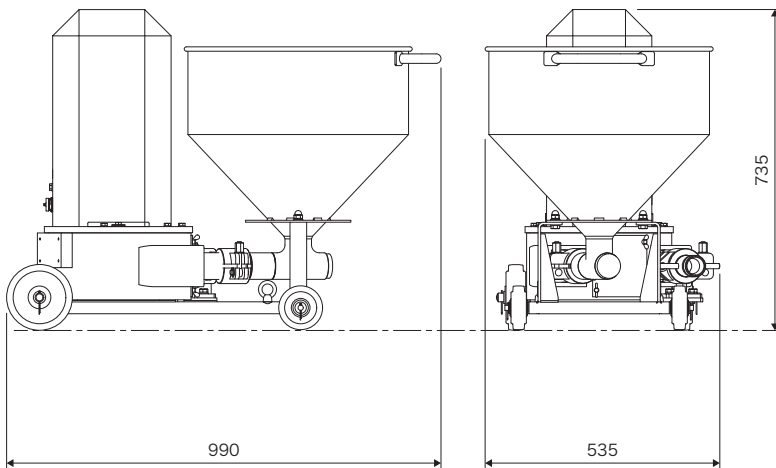

■AC100V電源インバータ電装ボックス CB-075R-100V

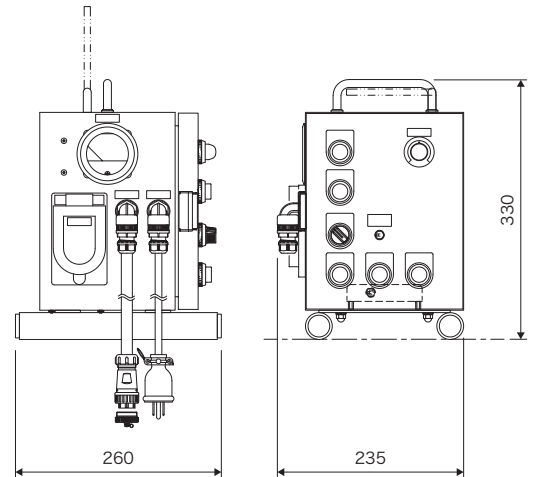

システム例

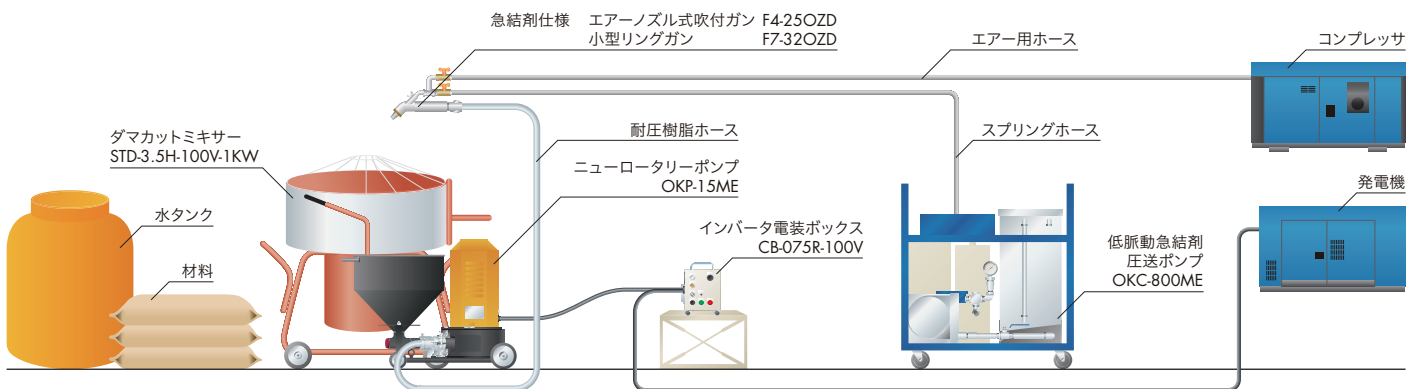

●ケガをしないよう取扱いに注意してください。 ●取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解してから正しくお使いください。



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総 務 ・ 経 理 〒541-0052 大阪府中央区安土町3丁目4-5 本丸ビル703 ☎06(6227)8001
川 崎 営 業 所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町6-12 ☎06(6796)9850
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大 阪 工 場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751



/OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル
商品の紹介や操作説明動画を公開中です!

検索 岡三機工

