


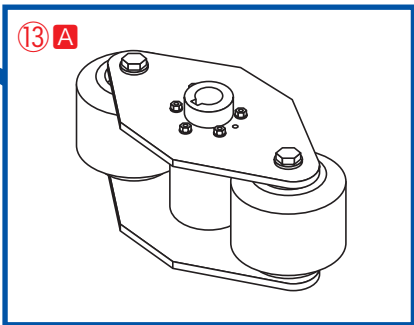



OKP-07ME/OKG-07ME 部品リスト

※**A**・**B** 2種類の表記がある場合は、**A**がOKP用、**B**がOKG用です

番号	品名	コード	個数	備考
①	ギヤードモータ	10011004	1	400W-4P
②	モータベース	10105497	1	
③	ドラム	—	1	
④	吐出側固定用ブラケット	10105437	1	
⑤	ワンタッチ式 吐出バンド	10105461	1	
⑥	吐出カップリング	10105069	1	25A カムロックオス
⑦	ワンタッチ式 吸入バンド	10105460	1	
⑧	主ローラーピン	10105038	A 2 B 3	M12 PW・SW・N
⑨	ベアリング押え	10105403	A 4 B 6	
⑩	ベアリング	10006002	A 4 B 6	6004接触シール型
⑪	スリーブ	10105039	A 2 B 3	
⑫	主ローラー	10105040	A 2 B 3	
⑬	A 回転盤	10105108	1	A 2点式
	B 回転盤	10105211	1	B 3点式
⑭	ベアリング	10006006	1	6008接触シール型
⑮	ドラムフタ	—	1	
A	六角ボルト	—	4	M8×25 PW・SW
B	六角ナット	—	3	M10×30 SW
C	皿ネジ	—	1	M10×20
D	六角ボルト	—	2	M8×25 PW・SW
E	六角ボルト	—	1	M10×30 PW・SW
F	皿ネジ	—	6	M6×70 SW・N
G	六角穴付ボルト	—	4	M6×20 PW・SW

OKP-07ME / OKG-07ME

電装部品リスト

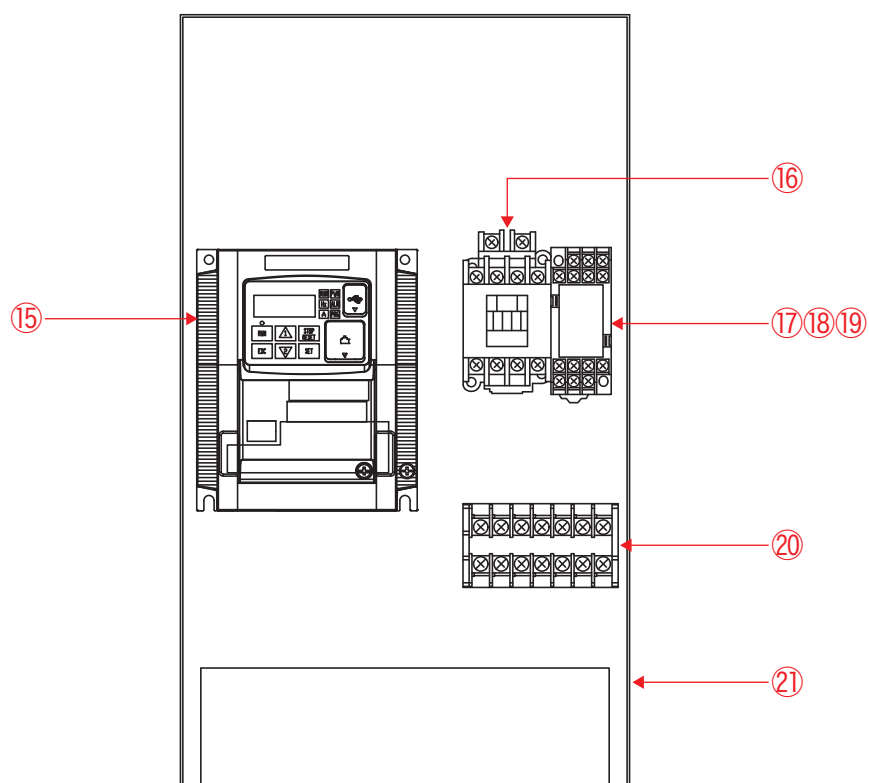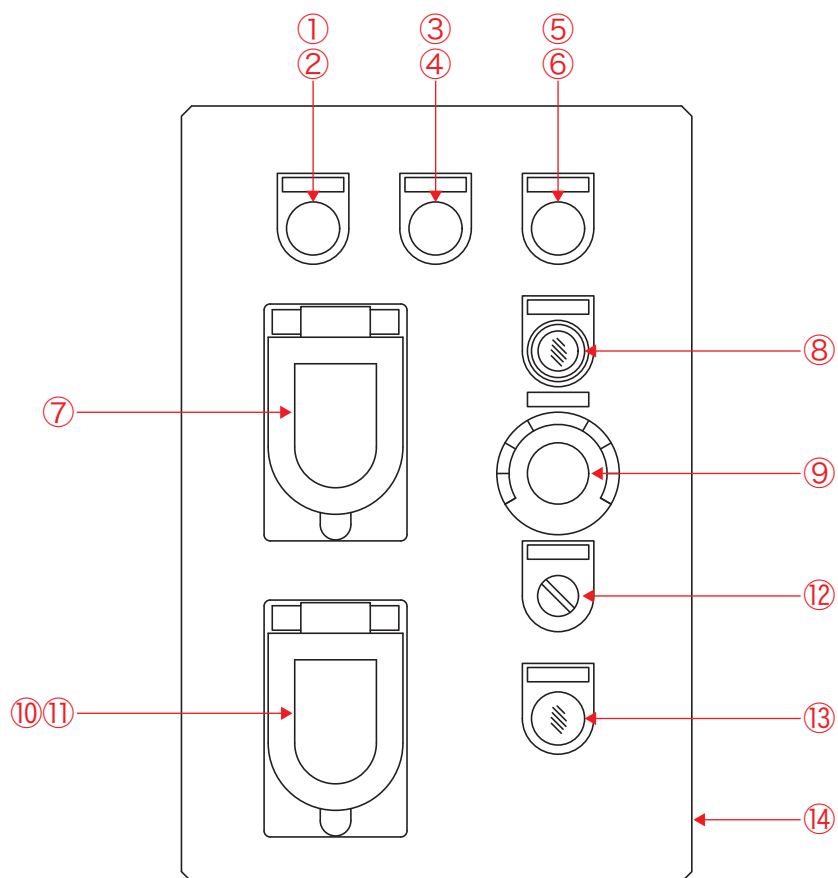

番号	品名	コード	備考
①	正転スイッチ黒	10013013	IDEC ABS-210NB
②	正転スイッチカバー黒	10013033	IDEC OCS-11B
③	逆転スイッチ緑	10013014	IDEC ABS-210NG
④	逆転スイッチカバー緑	10013034	IDEC OCS-11G
⑤	停止・リセットスイッチ赤	10013015	IDEC ABS-211NR
⑥	停止・リセットスイッチカバー赤	10013035	IDEC OCS-11R
⑦	周波数表示カバー	10013091	神保電器 防滴プレート836(55mm×45mm角)
⑧	インバータ異常ランプオレンジ	10013019	IDEC APS-122DNA
⑨	吐出量調整ボリューム	—	
	抵抗器	10013100	東京コスモス RV30YN20SB302
	モールドツマミ	10013057	サトーパーツ K-2195-M
	目盛	10013010	φ55mm 目盛銘盤
⑩	リモコンコンセント	10013119	明工社 MH-2876
⑪	リモコンコンセントカバー	10013092	神保電器 防滴プレート836(φ41.5mm)
⑫	本体／リモコン 切替スイッチ	10013023	IDEC ASS-222N
⑬	電源ランプスイッチ緑	—	IDEC AOLS2QH211DNG
⑭	操作パネル	—	
⑮	インバータ	10019006	入力電圧 単相100V 0.75kW
⑯	マグネットスイッチ	—	富士電機 SC12XA-110
⑰	リレー	—	オムロン MY4N-D2 DC24V
⑱	リレー用ソケット	—	オムロン PYF-14A
⑲	リレー用保持金具	—	オムロン PYC-A1
⑳	端子台	10013103	東洋技研 PTU-30-7P
㉑	制御BOX	10105395	
電源コード	電源コード	10013005	2CT 2SQ×3C×10m
	100V接地電源プラグ	10013104	日動工業 PP-01



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪府中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
 大阪営業所 〒547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町6-12 ☎06(6796)9850
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751



/ OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル

商品の紹介や操作説明動画を公開中です！

検索 岡三機工

