

信頼と安心のブランド

OKASAN

<http://www.okasankikou.co.jp>

モルタルミキサー バリエーションカタログ

Vol.2

2023年12月版


ダマカットミキサー

STDシリーズ

従来の外羽根・内羽根に加え、
自転羽根をプラスし、
より効率的に混練が可能に!



材料メーカー様の
推奨機種として
実績あり!

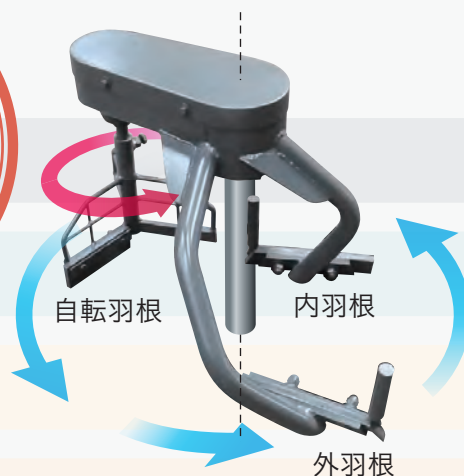

単相AC100V

三相AC200V

三相AC200V
インバータ変速

Lowタイプ
Highタイプ

ドラム容量
3サイズ

仕様

この商品は実際に動いている様子を動画でご覧いただけます。詳しくは裏面掲載のホームページをご確認ください。

型番		ダマカットミキサー 2.8型	ダマカットミキサー 3.5型		ダマカットミキサー 4.5型
		STD-2.8L/H-100V-1KW-S-50/60HZ	STD-N3.5L/H-100V-1KW-S-50/60HZ	STD-N3.5L/H-200V-1.5KW-S-50/60HZ	STD-N4.5L/H-200V-1.5KW-S-50/60HZ
ドラム容量		105L	150L		300L
推奨混練量※1		20L	30L		75L
回転数		33rpm：50Hz 40rpm：60Hz			
動力		1kW		1.5kW	
電源		単相AC100V		三相AC200V	
モータ定格		15.0A：50Hz 14.0A：60Hz		6.6A：50Hz 6.1A：60Hz	
ドラム寸法		φ660×340mm	φ770×345mm	φ780×345mm	φ900×360mm
寸法※2	幅	L：770mm H：850mm	L：1,030mm H：1,150mm	L：1,030mm H：1,085mm	L：1,030mm H：1,150mm
	奥行	750mm	860mm	830mm	990mm
	高さ	L：815mm H：1,025mm	L：940mm H：1,060mm	L：910mm H：1,065mm	
重量※2		L：98kg H：100kg	L：118kg H：120kg	L：133kg H：135kg	L：150kg H：152kg
付属品		シュート	シュート・セメント台		

仕様 200Vインバータ変速タイプ

型番		ダマカットミキサー 3.5型インバータタイプ		ダマカットミキサー 4.5型インバータタイプ	
		STD-N3.5L/H-200V-1.5KW-S-INV-50/60Hz	STD-N3.5L/H-200V-2.2KW-S-INV-50/60Hz	STD-N4.5L/H-200V-1.5KW-S-INV-50/60Hz	STD-N4.5L/H-200V-2.2KW-S-INV-50/60Hz
ドラム容量		150L		300L	
推奨混練量※1		30L		75L	
回転数		20～40rpm：30～60Hz	30～60rpm：30～60Hz	20～40rpm：30～60Hz	30～60rpm：30～60Hz
変速方式		インバータ変速			
動力		1.5kW	2.2kW	1.5kW	2.2kW
電源		三相AC200V			
モータ定格		6.6A：50Hz 6.1A：60Hz	9.2A：50Hz 8.6A：60Hz	6.6A：50Hz 6.1A：60Hz	9.2A：50Hz 8.6A：60Hz
ドラム寸法		φ780×345mm		φ900×360mm	
寸法※2	幅	L：1,030mm H：1,085mm		L：1,030mm H：1,150mm	
	奥行	830mm		990mm	
	高さ	L：910mm H：1,065mm			
重量※2		L：138kg H：140kg	L：161kg H：163kg	L：155kg H：157kg	L：178kg H：180kg
付属品		シュート・セメント台			


※1:推奨混練量はセメント:砂=1:3 水適量の場合です ※2:寸法・重量はシュート・セメント台を含んでおりません

ダブルアームミキサー

STW-N3.5-200V-3.7KW-INV

混練が難しい材料で
威力を発揮します!

材料メーカー様の
推奨機種として
実績あり!



外側の
羽根は
左回転



内側の
羽根は
右回転


■仕様

型番	STW-N3.5-200V-3.7KW-INV	定 格	インバータ出力定格 16.4A	寸 法	幅1,380×奥行960×高さ1,280mm (ハンドル伸長時最大幅1,555mm)
推奨混練量	40L	ドラム外径寸法	φ780×345mm	重 量	430kg
動 力	3.7kW-4P	集 動 力	0.52kW	付 属 品	2点式リモコン RC-B-3M・ スライド式安全カバー・投入口安全枠
変 速 方 式	インバータ変速	電 源 電 圧	単相AC100V (制御盤内で変圧)		
電 源 電 圧	三相AC200V	機 定 格	定格 5.5A		

スターミキサー

STRシリーズ

全10種類の
豊富なバリエーション!




■仕様


型番		スターミキサー 2型			スターミキサー 2.8型			スターミキサー 3.5型		スターミキサー 4.5型	
		STR-N2L	STR-N2H	STR-N2UD	STR-N2.8L	STR-N2.8H	STR-N2.8UD	STR-N3.5L	STR-N3.5H	STR-N4.5L	STR-N4.5H
推奨混練量※1		60L			80L			100L		150L	
動 力		400W			750W					1,000W	
電 源		単相AC100V									
定 格		6.8A：50Hz 5.8A：60Hz			11.9A：50Hz 10.4A：60Hz					14.0A：50Hz 12.5A：60Hz	
ドラム 寸 法		φ610×345mm			φ665×345mm			φ780×345mm		φ900×360mm	
寸法※2	幅	760mm	765mm	950mm	760mm	765mm	950mm	1,085mm		1,085mm	
	奥 行	680mm			710mm			830mm		950mm	
	高 さ	810mm	1,050mm		810mm	1,055mm		900mm	1,055mm	900mm	1,055mm
重 量※2		63kg	65kg	68kg	78kg	80kg	83kg	102kg	106kg	124kg	128kg
付 属 品		シュート						シュート・セメント台			

※1:推奨混練量はセメント:砂=1:3 水適量の場合です ※2:寸法・重量はシュート・セメント台を含んでおりません

モルタル吹付システム例(ダマカットミキサー使用)

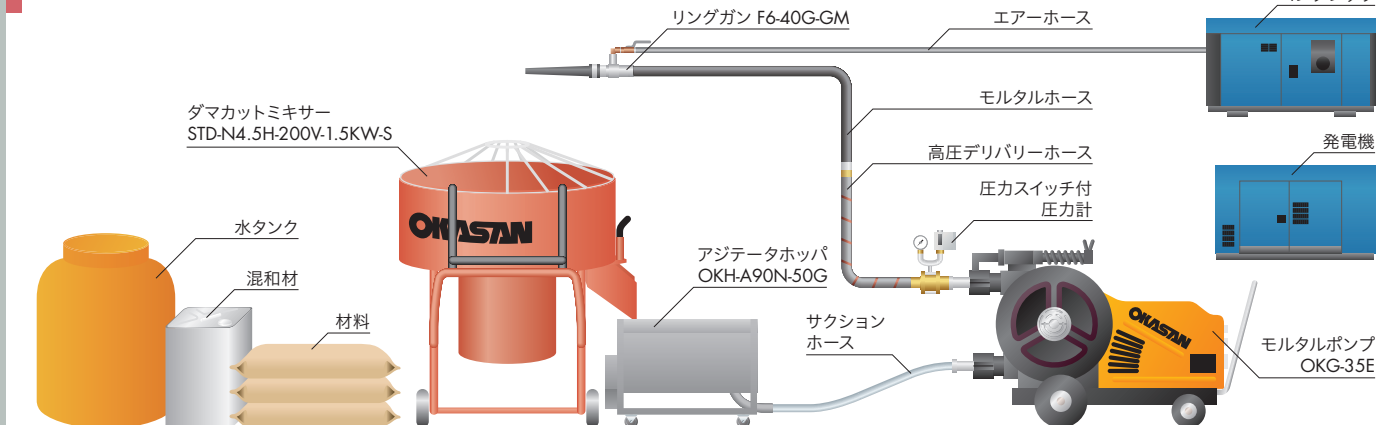



ダマカットミキサー パーツ型番対応表

ミキサー型番					
STD-2.8L/H-100V-1kW-S	STD-K2.8-S	STD-GMS	STD-SFB	STD-UFB	STD-KFB
STD-□3.5L/H-□V-□kW-S-□	STD-K3.5-S				
STD-N4.5L/H-200V-□kW-S-□	STD-K4.5-S				

スターミキサー パーツ型番対応表

ミキサー型番						
	完成羽根	外羽根	練れるバー付外羽根	内羽根	三角羽根	補助羽根
STR-□2L/H/UD	STR-K2	STR-S2	—	STR-U2	—	STR-H2
STR-□2.8L/H/UD	STR-K2.8	STR-S3	STR-S3B			
STR-□3.5L/H	STR-K3.5			STR-U3.5		
STR-4L/H	STR-K4	STR-S4	STR-S4B	STR-U4	STR-SA4	
STR-□4.5L/H	STR-K4.5					

ダマカットミキサー・スターミキサー 共通パーツ型番対応表

ミキサー型番				
	ミキサーカバー※3	スライドミキサーカバー※3	シュート	セメント台※4
STR-□2L/H/UD	STR-CV2	—	STR-ST2	STR-SM2
STR-□2.8L/H/UD	STR-CV2.8			
STD-2.8L/H-100V-1kW-S	STD-CV2.8			
STR-□3.5L/H	—	STR-CV3.5N		
STD-□3.5L/H-□V-□kW-S-□		STD-CV3.5N		
STR-4L/H		STR-CV4		
STR-□4.5L/H		STR-CV4.5N		
STD-N4.5L/H-200V-□kW-S-□				

※3:ミキサーカバー、スライドミキサーカバーは別売オプションです ※4:セメント台は、ダマカットミキサー2.8型、スターミキサー2型・2.8型には付属されておりませんが、別売オプションとして使用することが可能です



●ケガをしないよう取扱いに注意してください。 ●取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解してから正しくお使いください。



『練って』『送る』機械を創る
岡三機工株式会社
<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751



/OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル
商品の紹介や操作説明動画を公開中です!

検索 岡三機工

