

信頼と安心のブランド

OKASAN

<http://www.okasankikou.co.jp>

モルタルミキサー バリエーションカタログ

Vol.2

2024年7月版


ダマカットミキサー

STDシリーズ

従来の外羽根・内羽根に加え、
自転羽根をプラスし、
より効率的に混練が可能に!



材料メーカー様の
推奨機種として
実績あり!



単相AC100V

三相AC200V

三相AC200V
インバータ変速

Lowタイプ
Highタイプ

ドラム容量
3サイズ

仕様

この商品は実際に動いている様子を動画でご覧いただけます。詳しくは裏面掲載のホームページをご確認ください。

型番	ダマカットミキサー 2.8型		ダマカットミキサー 3.5型		ダマカットミキサー 4.5型		
	STD-2.8L/H-100V-1KW-S-50/60HZ		STD-N3.5L/H-100V-1KW-S-50/60HZ		STD-N3.5L/H-200V-1.5KW-S-50/60HZ		
ドラム容量	105L		150L		225L		
推奨混練量 ^{※1}	20L		30L		75L		
回転数	33rpm : 50Hz 40rpm : 60Hz						
動力	1kW			1.5kW			
電源	単相AC100V			三相AC200V			
モータ定格	15.0A : 50Hz 14.0A : 60Hz			6.9A : 50Hz 6.1A : 60Hz			
ドラム寸法	φ660×340mm		φ770×345mm		φ780×345mm		
寸法 ^{※2}	幅	L:770mm H:850mm		L:1,030mm H:1,150mm		L:1,030mm H:1,085mm	
	奥行	750mm		860mm		830mm	
	高さ	L:815mm H:1,025mm		L:940mm H:1,060mm		L:910mm H:1,065mm	
重量 ^{※2}	L:98kg H:100kg		L:118kg H:120kg		L:133kg H:135kg		
付属品	シュート		シュート・セメント台				

仕様 200Vインバータ変速タイプ

型番	ダマカットミキサー 3.5型インバータタイプ		ダマカットミキサー 4.5型インバータタイプ		
	STD-N3.5L/H-200V-1.5KW-S-INV-50/60HZ		STD-N3.5L/H-200V-2.2KW-S-INV-50/60HZ		
ドラム容量	150L		225L		
推奨混練量 ^{※1}	30L		75L		
回転数	20~40rpm : 30~60Hz		30~60rpm : 30~60Hz		
変速方式	インバータ変速				
動力	1.5kW		2.2kW		
電源	三相AC200V				
モータ定格	6.9A : 50Hz 6.1A : 60Hz		9.5A : 50Hz 8.5A : 60Hz		
ドラム寸法	φ780×345mm		φ900×360mm		
寸法 ^{※2}	幅	L:1,030mm H:1,085mm		L:1,030mm H:1,150mm	
	奥行	830mm		990mm	
	高さ	L:910mm H:1,065mm			
重量 ^{※2}	L:138kg H:140kg		L:161kg H:163kg		
付属品	シュート・セメント台				

※1: 推奨混練量はセメント:砂=1:3 水適量の場合です ※2: 寸法・重量はシュート・セメント台を含んでおりません

ダブルアームミキサー

STW-N3.5-200V-3.7KW-INV

材料メーカー様の
推奨機種として
実績あり!

混練が難しい材料で
威力を発揮します!



外側の
羽根は
左回転

内側の
羽根は
右回転




■仕様

型番	STW-N3.5-200V-3.7KW-INV	定 格	インバータ出力定格 16.4A	寸 法	幅1,380×奥行960×高さ1,280mm (ハンドル伸長時最大幅1,555mm)
推奨混練量	40L	ドラム外径寸法	φ780×345mm	重 量	430kg
動 力	3.7kW-4P	集 動 力	0.52kW	付 属 品	2点式リモコン RC-B-3M・ スライド式安全カバー・投入口安全枠
変速方式	インバータ変速	電源電圧	単相AC100V (制御盤内で変圧)		
電源電圧	三相AC200V	定 格	定格 5.5A		

スターミキサー

STRシリーズ

全10種類の
豊富なバリエーション!




■仕様


型番	スターミキサー 2型			スターミキサー 2.8型			スターミキサー 3.5型		スターミキサー 4.5型		
	STR-N2L	STR-N2H	STR-N2UD	STR-N2.8L	STR-N2.8H	STR-N2.8UD	STR-N3.5L	STR-N3.5H	STR-N4.5L	STR-N4.5H	
推奨混練量*1	60L			80L			100L		150L		
動 力	400W			750W					1,000W		
電 源	単相AC100V										
定 格	6.8A : 50Hz 5.8A : 60Hz			11.9A : 50Hz 10.4A : 60Hz				14.0A : 50Hz 12.5A : 60Hz			
ドラム寸法	φ610×345mm			φ665×345mm			φ780×345mm		φ900×360mm		
寸法*2	幅	760mm	765mm	950mm	760mm	765mm	950mm	1,085mm		1,085mm	
	奥行	680mm			710mm			830mm		950mm	
	高さ	810mm	1,050mm		810mm	1,055mm		900mm	1,055mm	900mm	1,055mm
重 量*2	63kg	65kg	68kg	78kg	80kg	83kg	102kg	106kg	124kg	128kg	
付 属 品	シュート						シュート・セメント台				

*1: 推奨混練量はセメント:砂=1:3 水適量の場合です *2: 寸法・重量はシュート・セメント台を含んでおりません

モルタル吹付システム例(ダマカットミキサー使用)

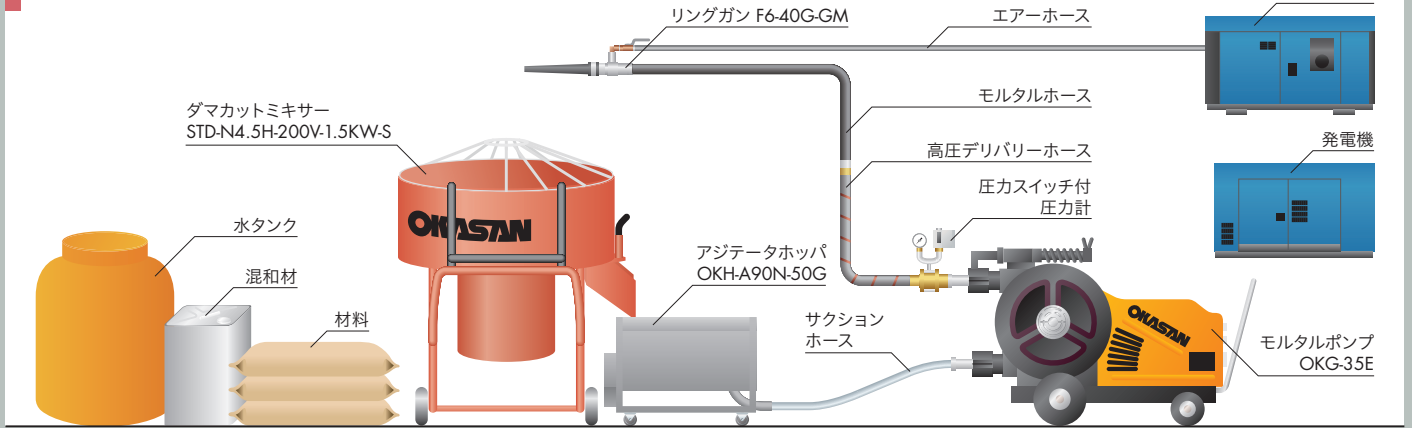





ダマカットミキサー パーツ型番対応表

ミキサー型番					
	完成羽根シングル	スクレーパゴムセット	外羽根用スクレーパゴム押さえ板	内羽根用スクレーパゴム押さえ板	回転羽根用スクレーパゴム押さえ板
STD-2.8L/H-100V-1kW-S	STD-K2.8-S	STD-GMS	STD-SFB	STD-UFB	STD-KFB
STD-□3.5L/H-□V-□kW-S-□	STD-K3.5-S				
STD-N4.5L/H-200V-□kW-S-□	STD-K4.5-S				

スターミキサー パーツ型番対応表

ミキサー型番						
	完成羽根	外羽根	練れるバー付外羽根	内羽根	三角羽根	補助羽根
STR-□2L/H/UD	STR-K2	STR-S2	—	STR-U2	—	STR-H2
STR-□2.8L/H/UD	STR-K2.8	STR-S3	STR-S3B	STR-U3.5		
STR-□3.5L/H	STR-K3.5	STR-S4	STR-S4B	STR-U4	STR-SA4	
STR-4L/H	STR-K4					
STR-□4.5L/H	STR-K4.5					

ダマカットミキサー・スターミキサー 共通パーツ型番対応表

ミキサー型番				
	ミキサーカバー※3	スライドミキサーカバー※3	シュート	セメント台※4
STR-□2L/H/UD	STR-CV2	—	STR-ST2	STR-SM2
STR-□2.8L/H/UD	STR-CV2.8			
STD-2.8L/H-100V-1kW-S	STD-CV2.8			
STR-□3.5L/H	—	STR-CV3.5N	STR-ST2	STR-SM2
STD-□3.5L/H-□V-□kW-S-□		STD-CV3.5N		
STR-4L/H		STR-CV4		
STR-□4.5L/H		STR-CV4.5N		
STD-N4.5L/H-200V-□kW-S-□	—	—	—	—

※3:ミキサーカバー、スライドミキサーカバーは別売オプションです ※4:セメント台は、ダマカットミキサー2.8型、スターミキサー2型・2.8型には付属されておりませんが、別売オプションとして使用することが可能です



●ケガをしないよう取扱いに注意してください。 ●取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解してから正しくお使いください。



『練って』『送る』機械を創る
岡三機工株式会社
http://www.okasankikou.co.jp

総務・経理 〒541-0052 大阪府中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751

/ OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル
商品の紹介や操作説明動画を公開中です!

検索 岡三機工

