


# OKP/OKG-40MS 部品リスト

※A・B2種類の表記がある部品は、AがOKP用、BがOKG用です

見出番号	品名	個数	備考
①	銘板	1	
②	点検マドー ドラムフタ側	3	塩ビ
③	ドラムフタ	1	
④	ベアリング	1	6308接触シール形
⑤	主ローラーピン	A 2 B 3	M20 SW・PW・N付
⑥	ベアリング押え	A 4 B 6	
⑦	ベアリング	A 4 B 6	6306接触シール形
⑧	スリーブ	A 2 B 3	
⑨	主ローラー	A 2 B 3	
⑩	回転盤	1	A 2点式 B 3点式
⑪	吐出バンド付ガイド棒	1	
⑫	スプリングヘッドスプリング	1	
⑬	スプリングヘッド締付ナット	2	
⑭	吐出バンド(下)	1	
⑮	吐出カップリング	1	40G
⑯	吸込バンド(上)	1	
⑰	吸入カップリング	1	40G
⑱	点検マドー ドラム正面側	1	塩ビ
⑲	マド押え	2	
⑳	ガイドローラーASSY	A 8 B 6	
	① ガイドローラーナット	A 8 B 6	
	② ベアリング	A 16 B 12	6003接触シール形
	③ ガイドローラー	A 8 B 6	
	④ ガイドローラーピン	A 8 B 6	
	⑤ パッキン	A 8 B 6	NBR
㉑	座金付蝶ボルト	6	M6×12L
㉒	座金付蝶ボルト	1	M6×20L

見出番号	品名	個数	備考
A	六角ボルト	4	M12×55L SW・N付
B	六角高ナット	4	M12
C	皿ネジ	2	M6×20L
D	六角ボルト	12	M8×20L SW付
E	タッピングビス	4	M4×8L

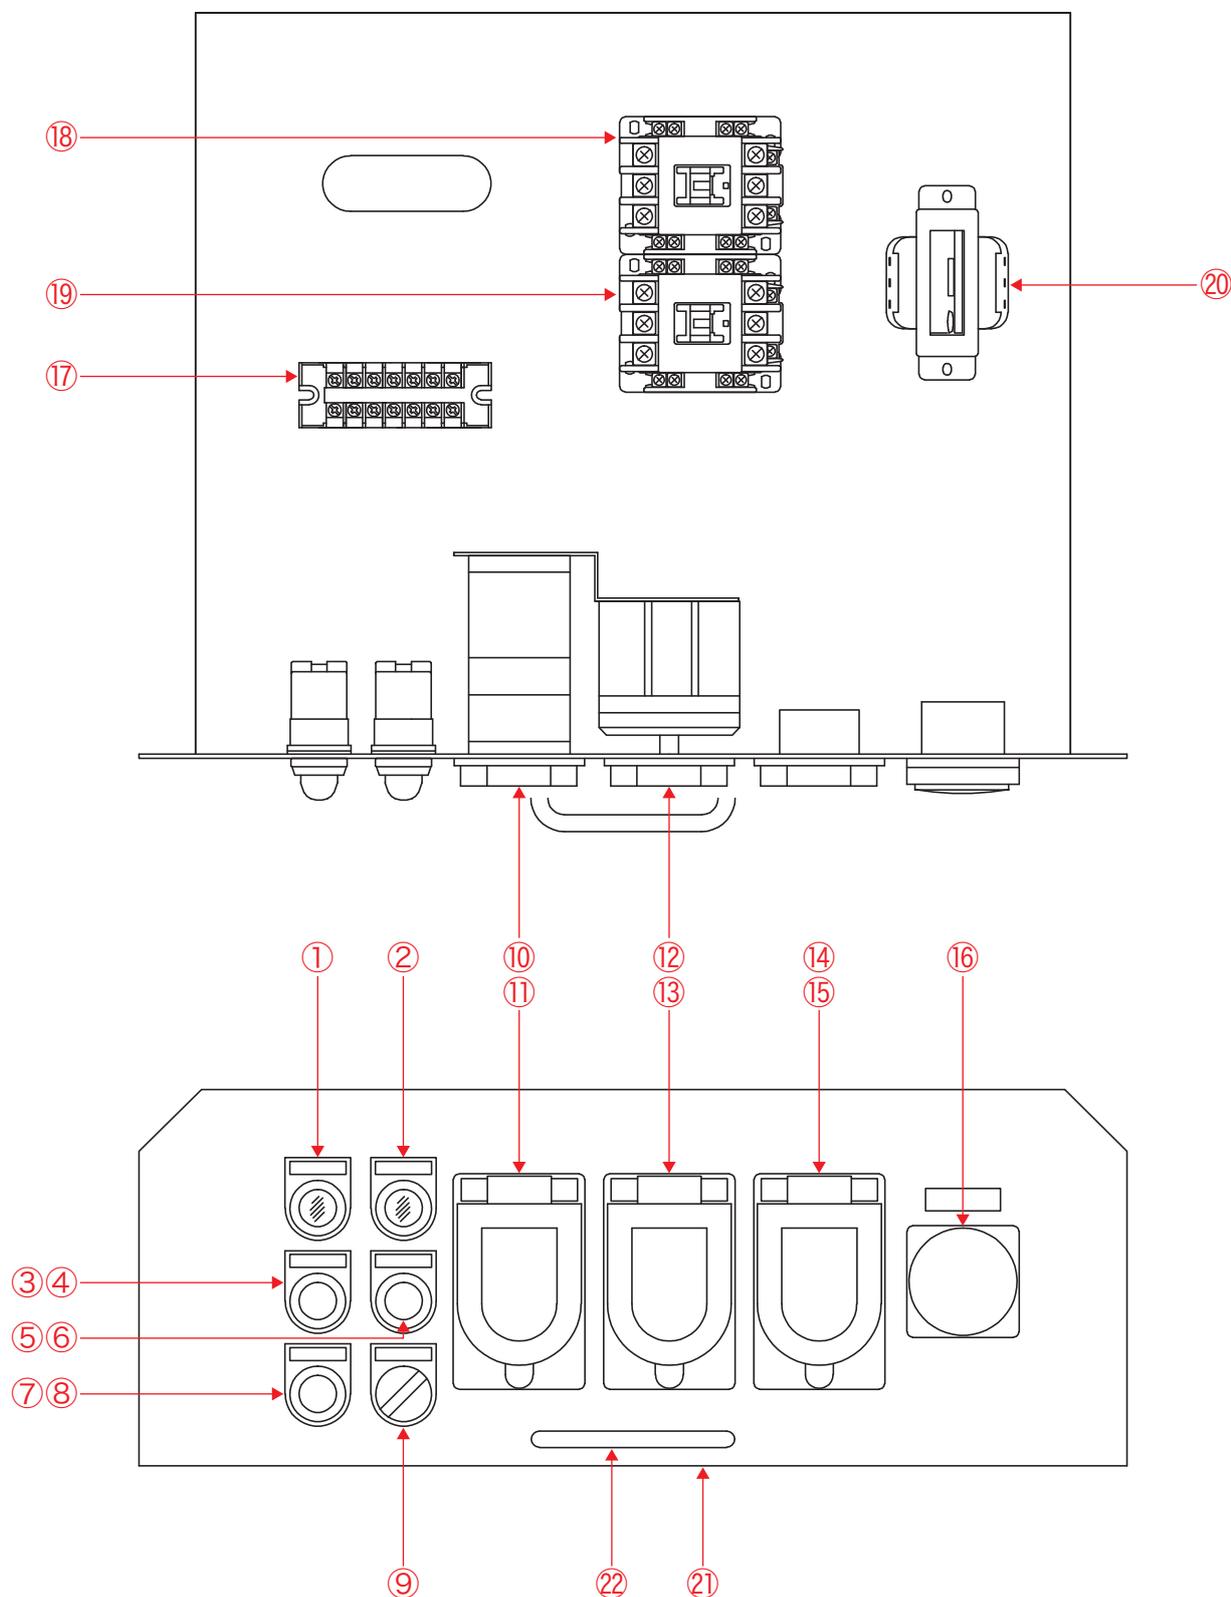

見出番号	品名	備考
①	電源入ランプ緑	IDEC APS-126DNG
②	サーマル異常ランプオレンジ	IDEC APS-122DNA
③	正転スイッチ黒	IDEC ABS-210NB
④	正転スイッチカバー黒	IDEC OCS-11B
⑤	逆転スイッチ緑	IDEC ABS-210NG
⑥	逆転スイッチカバー緑	IDEC OCS-11G
⑦	停止スイッチ赤	IDEC ABS-211NR
⑧	停止スイッチカバー赤	IDEC OCS-11R
⑨	本体/リモコン切替スイッチ	IDEC ASS-221N
⑩	サーマルリレー	富士電機 TR-5-1NH 12A
⑪	サーマルリレースイッチカバー	神保電器 防滴プレート836(φ41.5mm)
⑫	電源用ブレーカスイッチ	三菱電機 NF30FA3P30A
⑬	電源用ブレーカスイッチカバー	神保電器 防滴プレート836(φ41.5mm)
⑭	リモコンコンセント	明工社 MH2876
⑮	リモコンコンセントカバー	神保電器 防滴プレート836(φ41.5mm)
⑯	パイプレータコンセント	泰和電機 CE-320E-R
⑰	端子台	IDEC BN15LWT-7P
⑱	正転用マグネットスイッチ	富士電機 SC-5-1 コイルAC24V
⑲	逆転用マグネットスイッチ	富士電機 SC-5-1 コイルAC24V
⑳	トランス	相原電機 FR-762B
㉑	操作盤	
㉒	電装引出ハンドル	タキゲン A-1042-C-6
電源コード	電源コード	2CT 3.5SQ×4C×10m
	接地3P防水プラグ	明工社 MP2520
	接地3P防水コネクタボディ	明工社 MC2615



『練って』『送る』機械を創る  
**岡三機工株式会社**  
<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001  
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771  
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780  
 大阪営業所 〒547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町6-12 ☎06(6796)9850  
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222  
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751



/OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル  
 商品の紹介や操作説明動画を公開中です!

検索 岡三機工

