

信頼と安心のブランド

OKASAN

<http://www.okasankikou.co.jp>

低脈動急結剤圧送ポンプ

インバータ変速 | 3000cc/分 **OKC-3000ME**

大型吹付け工法に対応できる 急結剤圧送量を実現!



FOUR
ROLLERS
SQUEEZE
SYSTEM

特許
第5823917号

SPIRAL
HOSE
ACCUMULATOR
CHAMBER
SYSTEM

新システムSHACS & FRSS搭載!

特長1 脈動圧を78%削減(3点ローラー比較)

FRSS(エフアールSS)とSHACS(シャックス)搭載により吹付ムラを削減します。

特長2 安心のSHACS容量

SHACS容量一吐出量比40%を確保し、脈動を安定して吸収します。

特長3 使い勝手を向上する先進システム

吹付ポンプと連動する圧力スイッチシステムを標準装備。バルブを閉じ吐出圧力が圧力スイッチの設定を超えるると自動で運転停止。バルブを開いて吐出圧が設定を下回ると自動で運転復帰します。




動作状態が一目でわかる表示ランプシステムを標準で搭載。

オレンジ : 運転準備中
グリーン : 正常運転中
レッド : エラー停止中



吐出流量がわかる流量表示システムをオプションで用意。

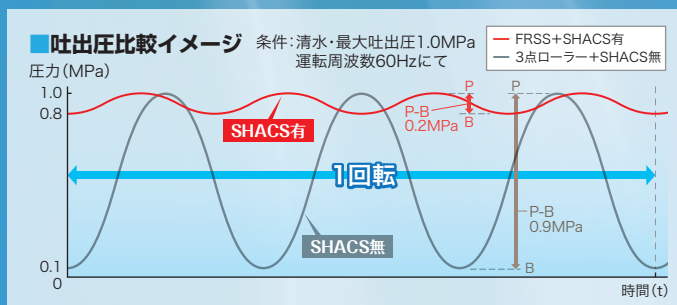

仕様

型番	OKC-3000ME
吐出量	最小250～最大3,000cc/分
吐出圧	最大1.5MPa
ポンピングチューブ	OKASAN 22 (φ22×500mm)
ローラー数	4
タンク容量	35L
動力	400W-4P
変速方式	インバータ変速
電源電圧	三相AC200V～240V
定格	インバータ出力定格 2.4A
寸法	幅550×奥行765×高さ850mm
重量	92kg
接液部材質	SUS304・NBR・S-PVC・PTFE・アルミナ・FKM

付属品

●2点式リモコン RC-H-30M


●予備チューブ

オプション

●吐出用ビニルホース φ19mm×30m 両端SUS304金具付 ●吐出流量計
φ12mm×30m 両端SUS304金具付


特性図

吐出圧—吐出量特性図(代表例)

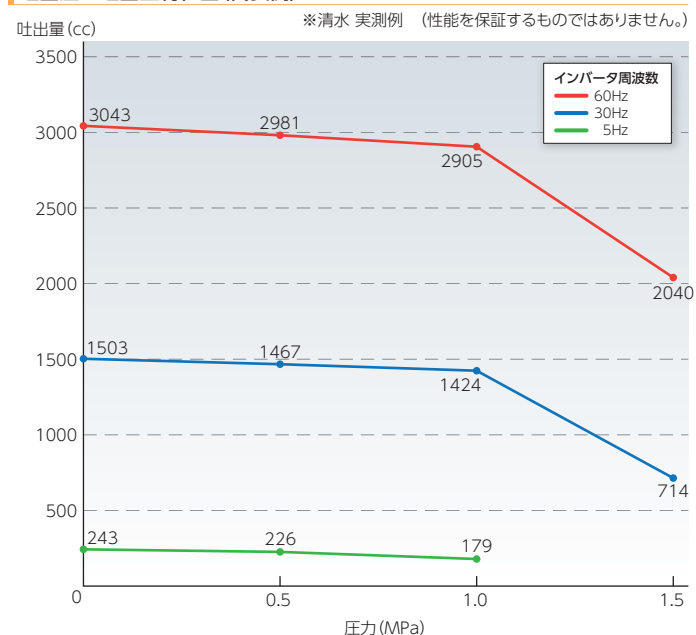


吹付施工システム図

■モルタル吹付工法

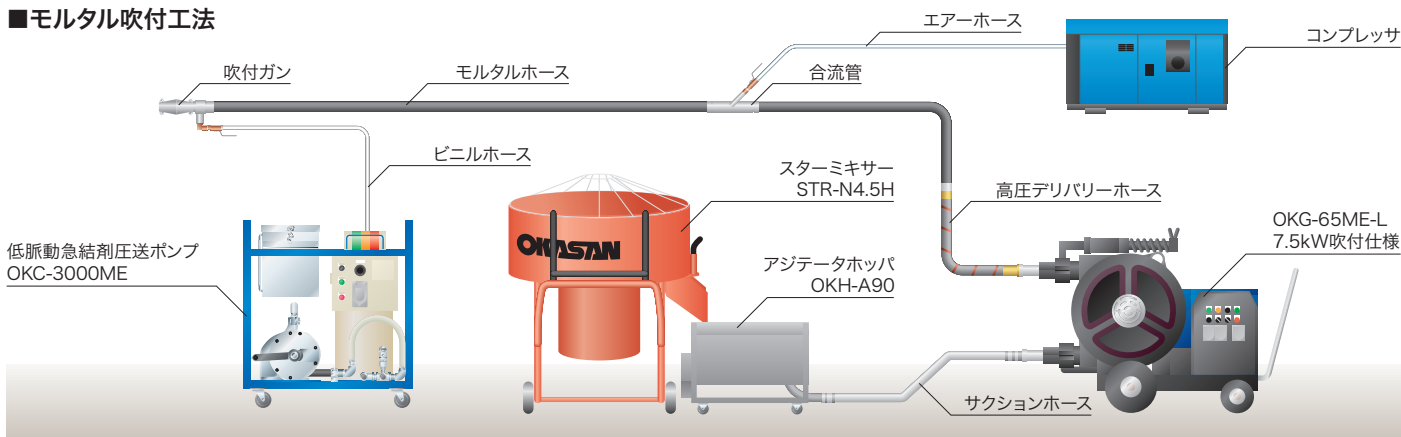

■コンクリート吹付工法

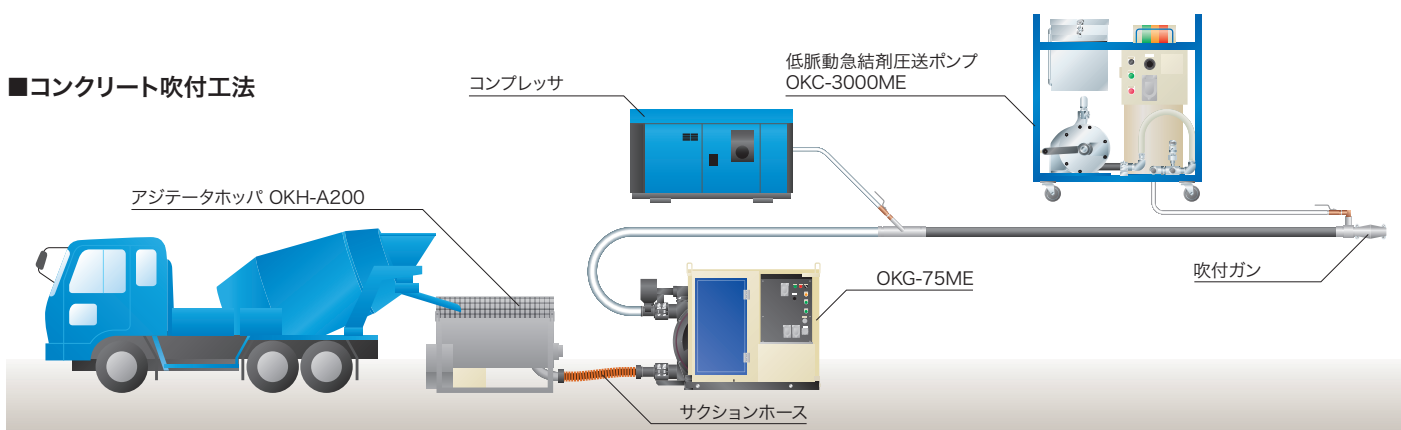

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解してから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪府中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751