

信頼と安心のブランド

OKASANKIKOU

<http://www.okasankikou.co.jp>

電動スクリーホッパ

OKH-S85

電動アジテータホッパ

OKH-A90

OKH-A200

豊富なバリエーションと組み合わせで
あらゆる工法に対応します。

■湿式耐火材吹付工法例



■モルタル吹付工法例



■コンクリート圧送工法例



電動スクリーホッパ

OKH-S85




■仕様

型式	OKH-S85	排出口径	50G
ホッパ容量(枠下)	85L	ホッパ寸法	650×650mm
動力	0.4kW-4P	寸法	幅660×奥行1,230×高さ620mm
変速方式	インバータ変速	重量	95kg(安全枠を含まない)
電源電圧	三相AC200V	電源コード	コード長5m 電源プラグ付
定格	インバータ出力定格 2.5A	スイッチコード	コード長3m ON/OFFスイッチ付

付属品 ・安全枠(重量7kg) オプション ・サクシジョンホース・パイプレータ付金網金枠(重量21kg)

■外形寸法図(単位:mm)

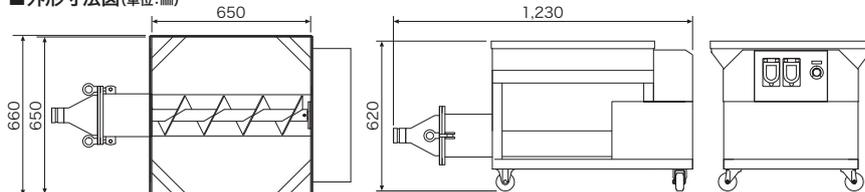

電動アジテータホッパ

OKH-A90




■仕様

型式	OKH-A90	排出口径	50G
ホッパ容量(枠下)	90L	ホッパ寸法	650×650mm
動力	0.4kW-4P	寸法	幅660×奥行900×高さ620mm
電源電圧	三相AC200V	重量	85kg(安全枠を含まない)
定格	2.35A:50Hz 2.05A:60Hz	電源コード	コード長5m 電源スイッチ及びプラグ付

付属品 ・安全枠(重量7kg) ・ドレンゴム栓 オプション ・サクシジョンホース・パイプレータ付金網金枠(重量21kg)

■外形寸法図(単位:mm)

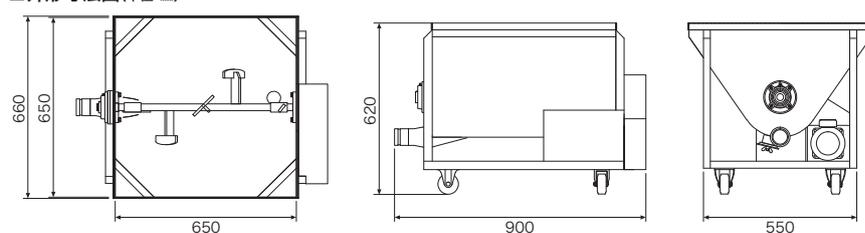

OKH-A200




■仕様

型式	OKH-A200	ホッパ寸法	800×745mm
ホッパ容量(枠下)	200L	寸法	幅900×奥行1,045×高さ935(安全枠なし時810)mm
動力	1.5kW-4P	重量	185kg(安全枠を含まない)
電源電圧	三相AC200V	電源コード	コード長5m
定格	6.97A:50Hz 6.29A:60Hz	排出口径	100S

付属品 ・安全枠(重量30kg) オプション ・サクシジョンホース・パイプレータ付金網金枠(重量20kg)

■外形寸法図(単位:mm)

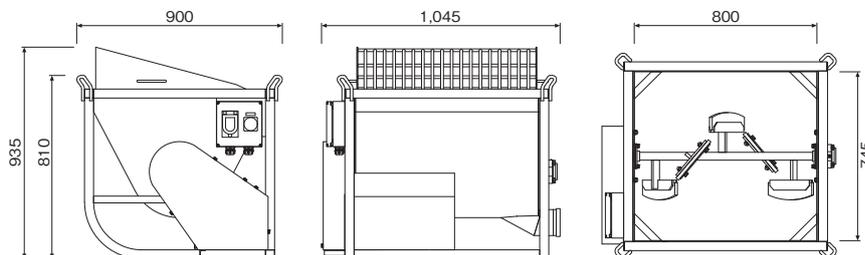

注意

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。



「練って」「送る」機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
 大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751