

信頼と安心のブランド

**OKASANKIKOU**

<http://www.okasankikou.co.jp>

電動スクリューホッパー **OKH-S85**

電動アジテータホッパー **OKH-A90**  
**OKH-A200**

豊富なバリエーションと組み合わせで  
あらゆる工法に対応します。

■湿式耐火材吹付工法例



■モルタル吹付工法例



■コンクリート圧送工法例



## 電動スクリーホッパー

### OKH-S85



#### 仕様


型式	OKH-S85
ホッパー容量(枠下)	85L
動力	0.4kW-4P
変速方式	インバーター
電源電圧	三相AC200V
定格	インバーター出力定格 8.0A

吐出口径	50G
ホッパー寸法	650×650mm
寸法	W660×D1,230×H620mm
重量	100kg
電源コード	コード長5m 電源プラグ付
スイッチコード	コード長3m ON/OFFスイッチ付

付属品・安全枠

オプション・サクシジョンホース・パイプレーター付金網金枠

#### 外形寸法図(単位:mm)

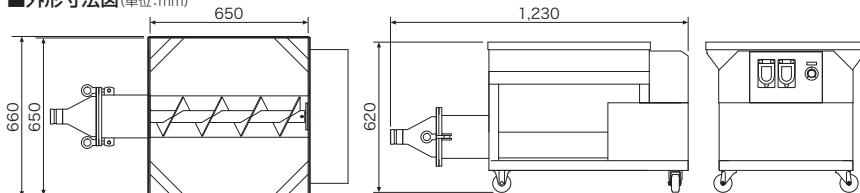

## 電動アジテータホッパー

### OKH-A90



#### 仕様


型式	OKH-A90
ホッパー容量(枠下)	90L
動力	0.4kW-4P
電源電圧	三相AC200V
定格	50Hz 2.35A / 60Hz 2.05A

吐出口径	50G
ホッパー寸法	650×650mm
寸法	W660×D900×H620mm
重量	90kg
電源コード	コード長5m 電源スイッチ及びプラグ付

付属品・安全枠・ドレンゴム栓

オプション・サクシジョンホース・パイプレーター付金網金枠

#### 外形寸法図(単位:mm)

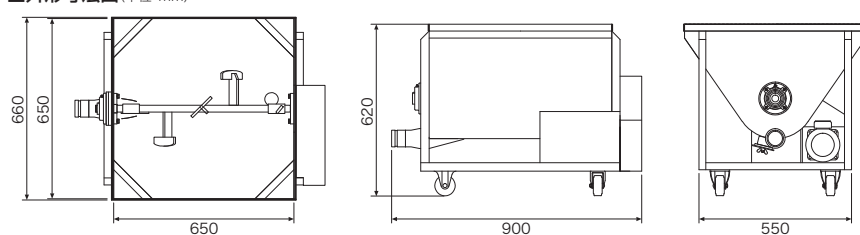

### OKH-A200



#### 仕様


型式	OKH-A200
ホッパー容量(枠下)	200L
動力	1.5kW-4P
電源電圧	三相AC200V
定格	50Hz 6.97A / 60Hz 6.29A

吐出口径	100S
ホッパー寸法	800×745mm
寸法	W770×D1,020×H750mm
重量	130kg
電源コード	コード長10m 電源スイッチ及びプラグ付

付属品・安全枠

オプション・サクシジョンホース・パイプレーター付金網金枠

#### 外形寸法図(単位:mm)

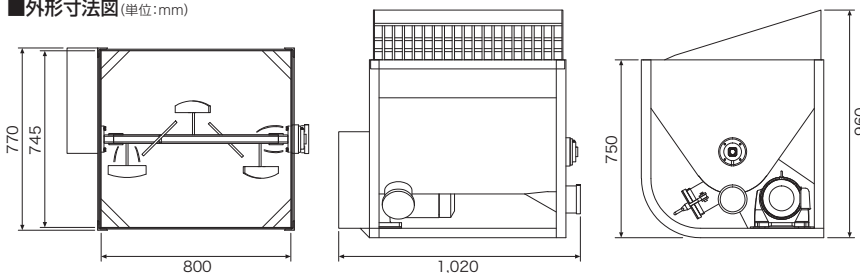

# 注意

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解してから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。

代理店



産業機材を開発する

# 岡三機工株式会社

本社 〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570 FAX.06(6462)0670  
 東京支店 〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 FAX.044(266)2229  
 福岡支店 〒811-2312 福岡県糟屋郡粕屋町戸原106-7 ☎092(938)7222 FAX.092(938)7226  
 名古屋営業所 〒468-0015 名古屋市天白区原4丁目1509 ☎052(807)0570 FAX.052(807)0571  
 大阪工場 〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276 FAX.072(822)5275

<http://www.okasankikou.co.jp>