

OKASTAN

ニューロータリーポンプ

電装別置き型

OKP-15ME-H / OKG-15ME-H

AC100V電源 インバータ電装ボックス

CB-075R-100V / CB-075-100V



大好評の電装分離型ポンプに新たなバリエーションが登場!



分離型と一体型の二刀流!

電装をハンドルにかける新発想で、分離型の利便性を大幅に向上しました。
電装を水から遠ざける使い勝手はそのままに、ポンプの機動性がアップしました。

仕様

■ニューロータリーポンプ OKP-15ME-H/OKG-15ME-H

ポンプ型番	OKP-15ME-H	OKG-15ME-H
吐出量	最小5.0~最大17.7L/分	最小4.2~最大15.0L/分
吐出圧	最大2.3MPa※1	
ポンピングチューブ	PT-35S	
ローラー数	2	3
ホッパ容量	45L(80%相当)	
動力	AC200V 750W-4P	
寸法	幅535×奥行1,050×高さ745mm	
重量	86kg	90kg

■付属品 ※1 セメントミルクW/C40%圧送時

●予備チューブ PT-35S ●工具セットE KG-E

■AC100V電源インバータ電装ボックス CB-075

電装型番	CB-075R-100V	CB-075-100V
変速方式	インバータ変速	
定格	インバータ出力定格4.2A	
電源電圧	単相AC100~120V 定格16A 50/60Hz	
寸法	幅235×奥行270×高さ330mm	
重量	11kg(ケーブル1次側10m・2次側3m含む)	

■付属品


- 3点式リモコン RC-A-20M
- 3点式無線リモコン OKR-100M-3P(CB-075Rのみ)




無線リモコン送信機

外形寸法図(単位:mm)

■ニューロータリーポンプ
OKP-15ME-H/OKG-15ME-H

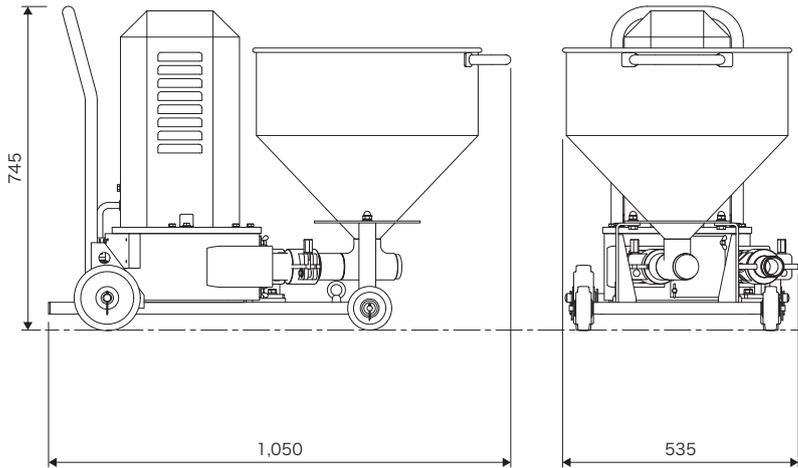

■AC100V電源インバータ電装ボックス
CB-075R-100V

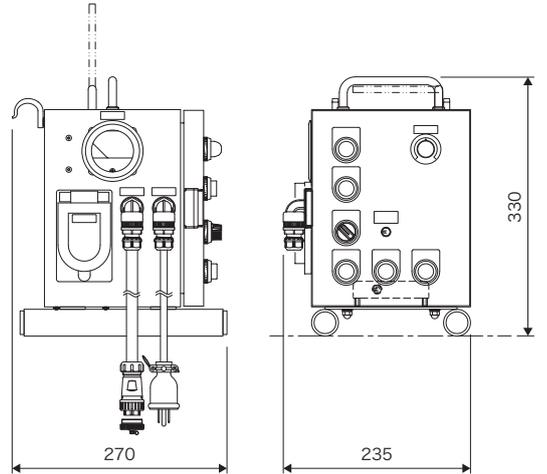

AC100V電源タイプバリエーション

片手で運べる400W
OKP-07M/OKG-07M



ホッパー一体型の400W
OKP-07ME/OKG-07ME



ホッパー一体型の750W
OKG-10ME-100V-28S



型番	OKP-07M	OKG-07M	OKP-07ME	OKG-07ME	OKG-10ME-100V-28S
吐出量	最小2.6~最大11.8L/分	最小2.3~最大10.3L/分	最小5~最大12L/分	最小4~最大10L/分	最小5~最大12.5L/分
吐出圧	最大1.3MPa		最大1.3MPa		最大1.75MPa
ポンプチューブ	PT-10M		PT-10M		PT-28S
ローラー数	2	3	2	3	—
ホッパー容量	27L(80%相当)		27L(80%相当)		30L(80%相当)
動力	400W		400W-4P		750W-4P
変速方式	可変速制御方式		インバータ変速		インバータ変速
電源電圧	単相AC100V 定格7.0A 50/60Hz		単相AC100~120V 定格16.1A 50/60Hz		単相AC100~120V 定格16.1A 50/60Hz
寸法	幅425×奥行445×高さ320mm(標準型横出しタイプ)		幅470×奥行1,000×高さ570mm		幅580×奥行945×高さ625mm
重量	31kg		55kg(ケーブル10m付)		70kg(ケーブル10m付)



●ケガをしないよう取扱いに注意してください。 ●取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解してから正しくお使いください。



『練って』『送る』機械を創る
岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町6-12 ☎06(6796)9850
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751



/OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル
商品の紹介や操作説明動画を公開中です!

検索 岡三機工

