

信頼と安心のブランド

OKASAN

<http://www.okasankikou.co.jp>

ニューロータリーポンプ LIGHTシリーズ

インバータ変速

120L/分 **OKP-60ME-L**
200L/分 **OKP-65ME-L**

あらゆる工法に対応した
最軽量インバータタイプ。



特長1 約28%※の
軽量化

軽量化と設置面積の省スペース化により、様々な工法に対応できます。

※OKP-65ME-Lと弊社OKG-N65MEの比較

特長2 自在な
吐出量調節が可能

変速方式にインバータを採用しました。吐出量を細かく自在に調節できるので、様々な工法に活用できます。

特長3 豊富なオプション

多機能オプション

5速メモリ機能付ワイヤレスリモコンを装着可能。杭番に合わせた速度をあらかじめ設定しておくことが可能です。



安全オプション①

設定値に達すると自動で機械を停止する圧力スイッチ付圧力計ユニットを装着可能です。



安全オプション②

インバータエラー時の安全対策EDM(Emergency Driving Mode)を装着可能です。



施工例



仕様

型番	OKP-60ME-L	OKP-65ME-L
吐出量	最小12～最大120L/分	最小20～最大200L/分
吐出圧	最大2.0MPa	最大2.3MPa
ポンピングチューブ	OKASAN 50L	OKASAN 65S
ローラー数	2	
動力	5.5kW-4P	7.5kW-4P
変速方式	インバータ変速	
電源電圧	三相AC200V	
定格	インバータ出力定格 25.0A	インバータ出力定格 33.0A
寸法	幅595×奥行1,400×高さ795mm	
重量	415kg	425kg

付属品 ●3点式リモコン RC-F-50M ●工具セットH KG-H(60ME)／工具セットI KG-I (65ME)
●予備チューブ


リモコン

標準付属品の3点式リモコン以外に、オプションで吐出量が調整できる2種類のリモコンを選択できます。




特性図

※性能を保障するものではありません。

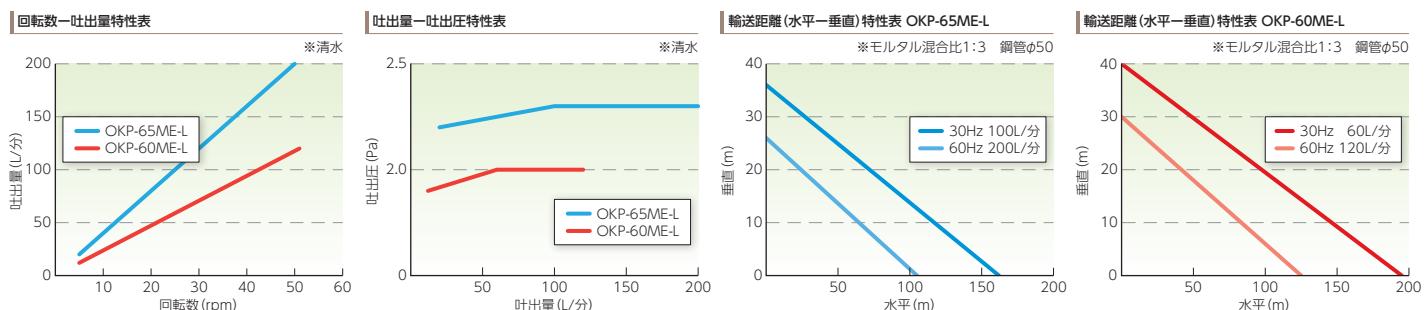


システム図

地盤改良工事

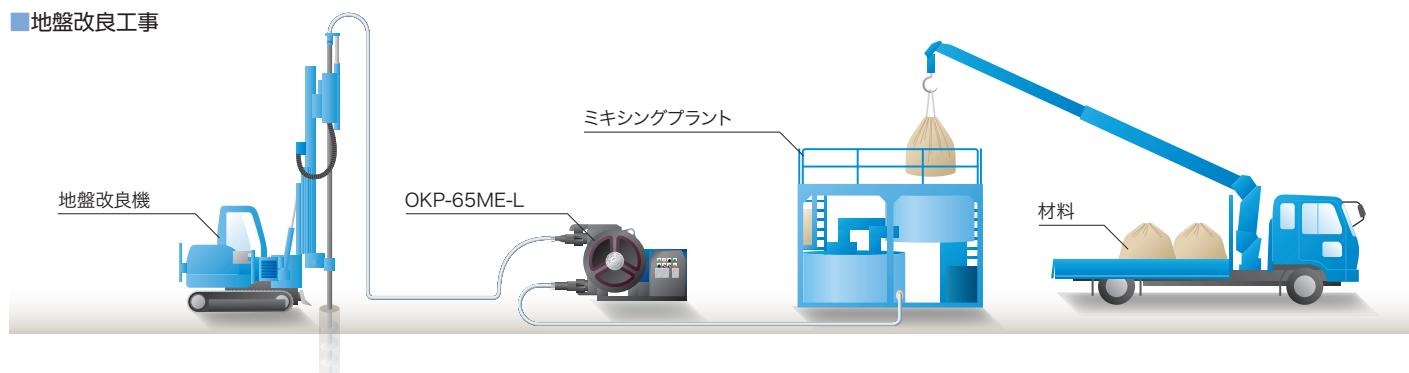

トンネル補修裏込め工事

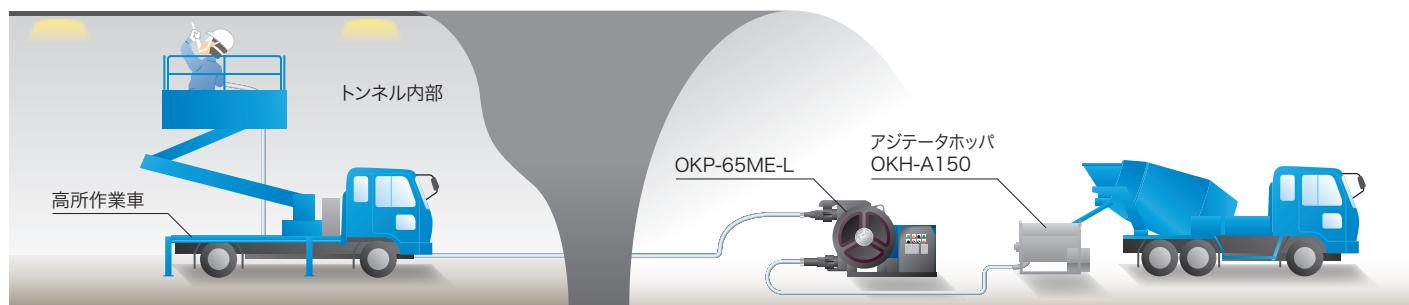

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。



『練って』『送る』機械を創る
岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大坂工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751