信頼と安心のブランド

OKASAN

http://www.okasankikou.co.jp

縦2槽ミキサーアジテータ

インバータ変速 | 1.5kW×2 **OKZ-160V**

新形状バッフル搭載ミキサー 実用新案登録第3231362号

ずらした縦の2槽で
使い勝手が大幅に向上しました！

新形状バッフル

セパレート・ゲートバッフル

搭載ミキサー

特長1 3枚のパドルと4セットのセパレート・ゲートバッフルが十分なミキシングを実現！

新設計のパドルが回転することにより、ミキシングに必要な放射流を発生させます。その放射流がセパレート・ゲート(門型)バッフルに当たることでカクハン流となり、十分なミキシングを実現します。

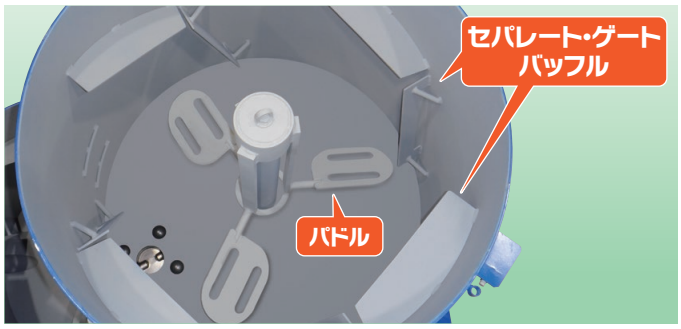

特長2 ミキサーとアジテータの位置をずらしました！

ずらすことでアジテータに対するアクセスが大幅に向上！
洗浄やメンテナンスで「楽々」を実感していただけます。

上下槽が同軸の製品	OKZ-160V
上槽と下槽の隙間が狭いので上槽を外さないと下槽へのアクセスが困難	上槽を外さなくても下槽へのアクセスが簡単！

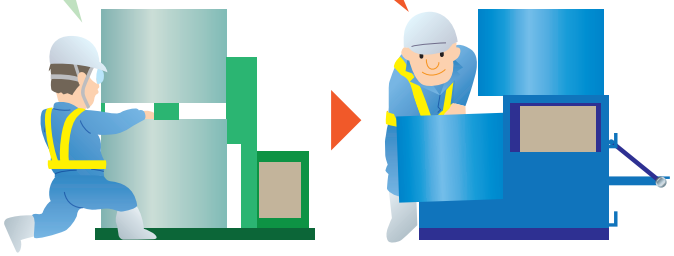

特長3 ミキサーとアジテータで独立した変速が可能！防汚カバーで大切な制御盤を守ります！

上下槽のそれぞれにインバータを搭載し、回転数の可変ができるようになりました。これによりアジテータをミキシングに使用することも可能です。また、制御盤の前面に防汚カバーを装備しました。位置も操作に影響が出ない程度に引っ込め、できるだけ汚れないようにしました。



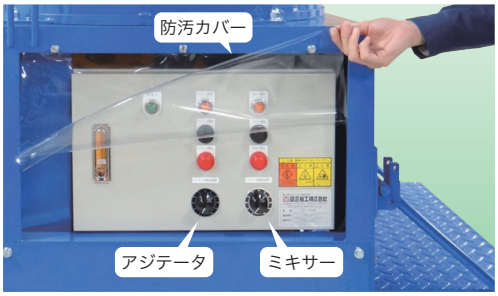

特長4 折り畳み式ステップで保管・運搬時は省スペース！

ステップは折り畳み式で運搬時や保管時に邪魔になりません。さらにステップ内側の収納スペースに電源コードを収納できます。

ステップ折り畳み時　　ステップ立上時

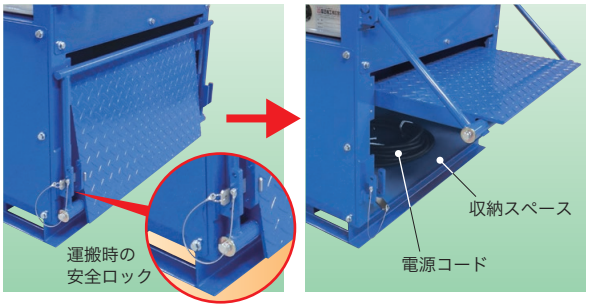

仕様

型番	OKZ-160V	
	ミキサー部(上槽)	アジテータ部(下槽)
容量	270L	290L
推奨混練量	各160L	
羽根型番	OKZ-K160	
回転数	最小50～最大117rpm	
変速方式	インバータ変速	
動力	各1.5kW-4P	
電源電圧	三相AC200V	
定格	各6.8A	
全体寸法	幅850×奥行1,545(ステップ立上時1,810)×高さ1,515㎜	
全体重量	450kg(電源コード10m含む)	

※折り畳み式ステップ　耐荷重150kg

■付属品

- ミキサー用安全カバー OKZ-CV160U
- アジテータ用安全カバー OKZ-CV160D
- サクションケース
- アジテータフィルター


OKZ-CV160U

OKZ-CV160D

■オプション

- ミキサー・アジテータ用セーフティスイッチ
- アジテータドレンバルブ 50G
- セメント台 OKZ-SM2

アジテータドレンバルブ 50G

ミキサー・アジテータ用セーフティスイッチ

⚠注意

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。

『練って』『送る』機械を創る
岡三機工株式会社
http://www.okasankikou.co.jp

総務・経理　〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所　〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所　〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所　〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
福岡営業所　〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場　〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751

第3版 2022年1月