

OKASTAN

縦2槽ミキサーアジテータ

インバータ変速 1.5kW×2

OKZ-160V

新形状バッフル搭載ミキサー 実用新案登録第3231362号



ずらした縦の2槽で
使い勝手が大幅に向上しました！

新形状バッフル セパレート・ゲート バッフル

搭載ミキサー

特長
1

特長
2

特長
1

特長
3


特長
4



※安全カバー：開

特長 1 3枚のパドルと4セットのセパレート・ゲート
バッフルが十分なミキシングを実現！

新設計のパドルが回転することにより、ミキシングに必要な放射流を発生させます。その放射流が【セパレート・ゲートバッフル】に当たることでカクハン流となり、十分なミキシングを実現します。

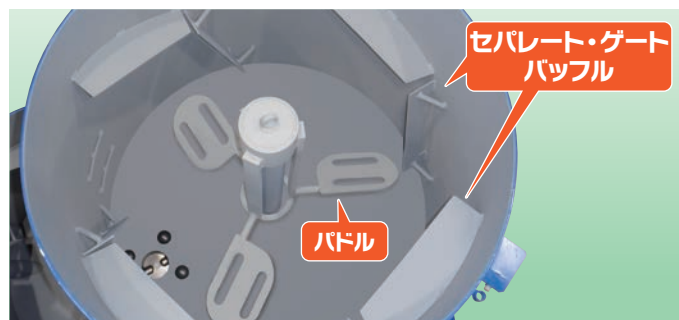

特長 2 ミキサーとアジテータの位置を
ずらしました！


ずらすことでアジテータに対するアクセスが大幅に向上！
洗浄やメンテナンスで「楽々」を実感していただけます。

上下槽が同軸の製品

上槽と下槽の隙間が狭いので
上槽を外さないと下槽への
アクセスが困難


OKZ-160V

上槽を外さなくても下槽への
アクセスが簡単！

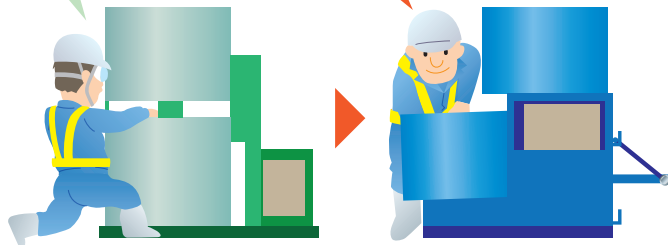

特長 3 ミキサーとアジテータで独立した変速が可能！
防汚カバーで大切な制御盤を守ります！

上下槽のそれぞれにインバータを搭載し、回転数の可変ができるようになりました。これによりアジテータをミキシングに使用することも可能です。また、制御盤の前面に防汚カバーを装備しました。位置も操作に影響が出ない程度に引っ込め、できるだけ汚れないようにしました。


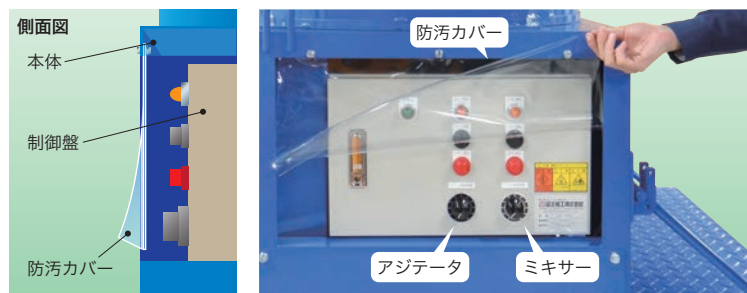


特長 4 折り畳み式ステップで
保管・運搬時は省スペース！

ステップは折り畳み式で運搬時や保管時に邪魔になりません。さらにステップ内側の収納スペースに電源コードを収納できます。

ステップ折り畳み時

ステップ立上時



仕様


型番	OKZ-160V	
	ミキサー部(上槽)	アジテータ部(下槽)
容量	270L	290L
推奨混練量	各160L	
羽根型番	OKZ-K160	
回転数	最小50～最大117rpm	
変速方式	インバータ変速	

動力	各1.5kW-4P
電源電圧	三相AC200V
定格	各6.8A
全体寸法	幅850×奥行1,545(ステップ立上時1,810)×高さ1,515mm
全体重量	450kg(電源コード10m含む)

※折り畳み式ステップ 耐荷重150kg

■付属品

- ミキサーカバー OKZ-CV160UN
- アジテータカバー OKZ-CV160DN
- アジテータフィルター OKZ-CV160FN
- サクションケース



OKZ-CV160UN

OKZ-CV160DN

OKZ-CV160FN

■オプション

- ミキサー・アジテータ用セーフティスイッチ
- アジテータドレンバルブ 50G
- セメント台 OKZ-SM2



アジテータ
ドレンバルブ 50G



ミキサー・アジテータ用
セーフティスイッチ

注意

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解してから正しくお使いください。



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪府中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町6-12 ☎06(6796)9850
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751



/OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル

商品の紹介や操作説明動画を公開中です！

検索 岡三機工

