信頼と安心のブランド

OKASAN

http://www.okasankikou.co.jp

グラウトミキサー

OKZシリーズ

新開発の羽根に秘密。

低くなって練量アップ！

練り方が違うOKASAN-RING搭載

OKASAN-RING

特許第4981003号

従来の混練に3つのこだわり機能をプラス！

こだわり1 新搭載のOKASAN-RINGが混練の世界を変える！

人、現場、機械にやさしい仕様です

●材料の吹き上がり・跳ね上がり・飛び散りを抑え、現場の汚れを抑えます。
●流速43%アップ※、電流値6.9%ダウン※で混練りを促進します。(※従来品比)
●攪拌時のモーターの負荷が一定で、電流値のふらつきがなく、機械の振動を軽減します。

OKASAN RING

一般的にグラウトミキサーの能力(よく練れてエアー混練が少ない)は、タンクの形状ではなく羽根の形状で決まります。だからOKASAN-RINGは、混練に最適な羽根の枚数・角度・加工・構造を徹底的に追求しました。

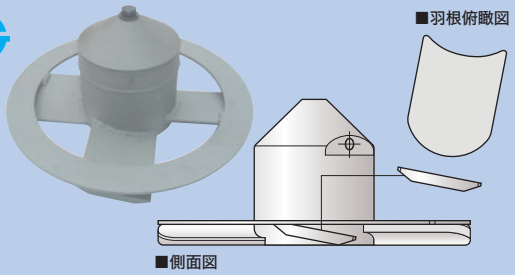

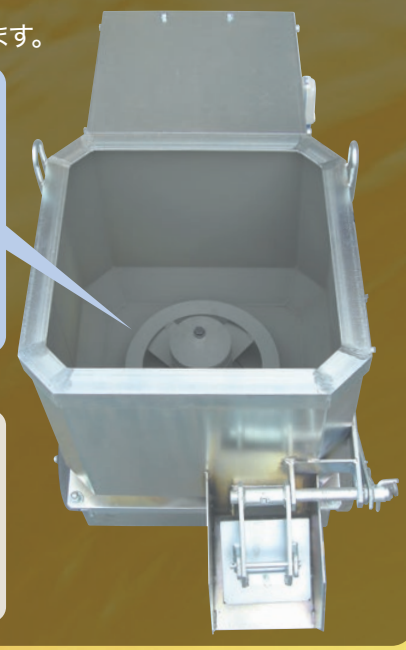

■従来羽根による練りの状態

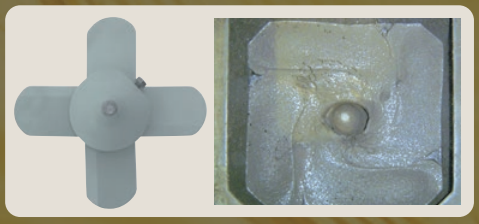

■OKASAN-RINGによる練りの状態

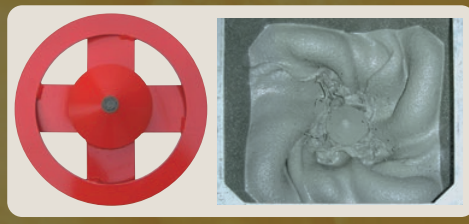

こだわり2 本体の高さを低くしました※

OKASAN-RING搭載により、混練量を減らすことなくミキサーの全高が140㎜低くなりました。そのため、セメント台への材料移動が楽になりました。

高さが140㎜低くなりました

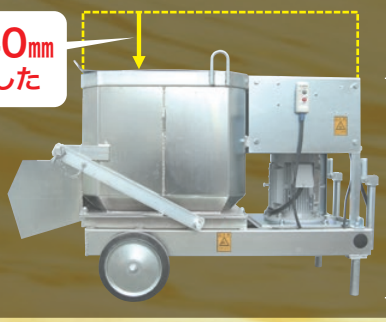

※従来品比

こだわり3 吐出口が取り外せます

吐出口が工具なしで簡単に取り外せるので、洗浄が簡単にできます。パッキンの交換も簡単です。

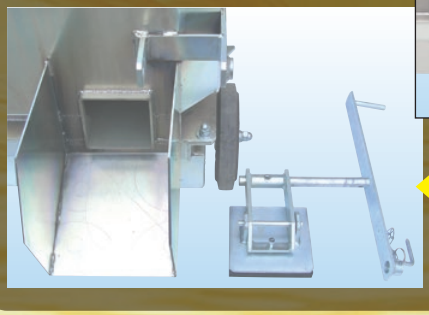

少量ホッパー付きタイプから大容量タイプまで、豊富なバリエーション

推奨混練量 15~30L

小型ミキシングプラント
OKZ-30-100V

推奨混練量 30~50L

グラウトミキサー
OKZ-50N-100/200V

※OKZ-50N-100Vは
OKASAN-RING仕様
ではありません。

コンパクト設計で人と現場にやさしい、こだわりの高速ミキサー

グラウトミキサー仕様表

※型式の見方　■：50Hz仕様の場合**50**　／ 60Hz仕様の場合**60**
□：750rpm仕様の場合**75** ／ 1,000rpm仕様の場合**1000**
例）OKZ-100N（60Hz/1,000rpm）の場合、**OKZ-100N-200V-3.7KW-60HZ-1000RPM**になります。

■単相AC100Vタイプ

型式	OKZ-30-100V-750W-■HZ-750RPM	OKZ-50N-100V-750W-■HZ-750RPM
ミキサー部容量	57L	94L
推奨混練量	最小15～最大30L	最小30～最大50L
ホッパー部容量	32L（80%相当）	——
羽根型式	OKZ-R30N（OKASAN-RING3枚羽根）	OKG-H50（プロペラ4枚羽根）
回転数	750rpm	
動力	750W-4P	
電源電圧	単相AC100V　50/60Hz	
定格	12.0A：50Hz　10.5A：60Hz	
重量	100kg	
寸法	幅700×奥行1,250×高さ960㎜	幅630×奥行910×高さ770㎜
付属品	ミキサーフタ OKZ-CV30	ミキサーフタ OKZ-CV50

■単相AC200Vタイプ

型式	OKZ-50N-200V-1.5KW-■HZ-750RPM	OKZ-100N-200V-3.7KW-■HZ-□RPM	OKZ-150N-200V-5.5KW-■HZ-□RPM
ミキサー部容量	94L	175L	230L
推奨混練量	最小30～最大50L	最小50～最大100L	最小50～最大150L
羽根型式	OKZ-R50（OKASAN-RING3枚羽根）	OKZ-R100（OKASAN-RING4枚羽根）	
回転数	750rpm	750/1,000rpm	
動力	1.5kW-4P	3.7kW-4P	5.5kW-4P
電源電圧	三相AC200V　50/60Hz		
定格	6.8A：50Hz　6.4A：60Hz	15.6A：50Hz　14.6A：60Hz	23.4A：50Hz　21.4A：60Hz
重量	105kg	220kg	270kg
寸法	幅630×奥行910×高さ770㎜	幅805×奥行1,390×高さ895㎜	幅805×奥行1,390×高さ1,050㎜
付属品	ミキサーフタ OKZ-CV50	ミキサーフタ OKZ-CV100	

のOKASANオリジナルグラウトミキサー

推奨混練量
50~100L

グラウトミキサー
OKZ-100N-200V

推奨混練量
50~150L

グラウトミキサー
OKZ-150N-200V

外形寸法図

単位：mm

OKZ-30-100V-750W-■HZ-750RPM

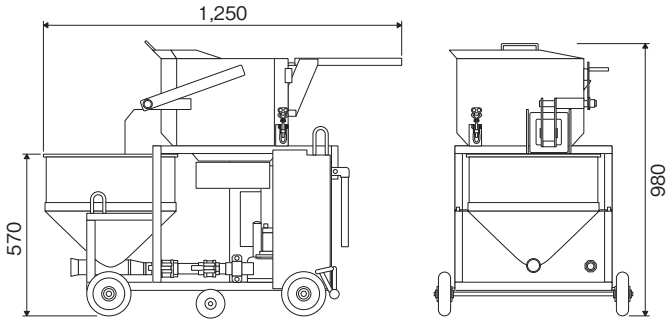

OKZ-50N-100V-750W-■HZ-750RPM
OKZ-50N-200V-1.5KW-■HZ-750RPM

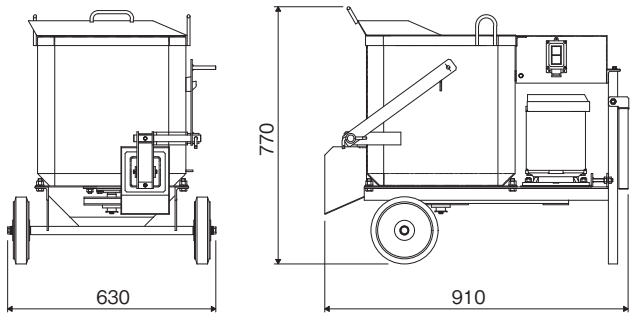

OKZ-100N-200V-3.7KW-■HZ-□RPM

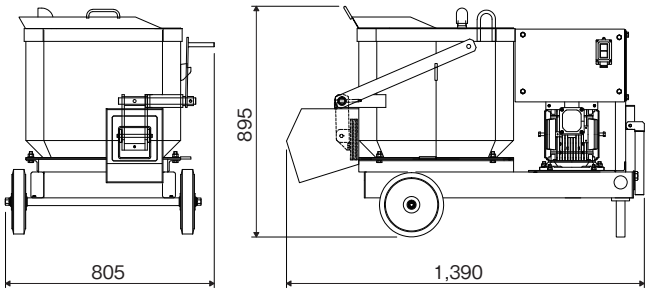

OKZ-150N-200V-5.5KW-■HZ-□RPM

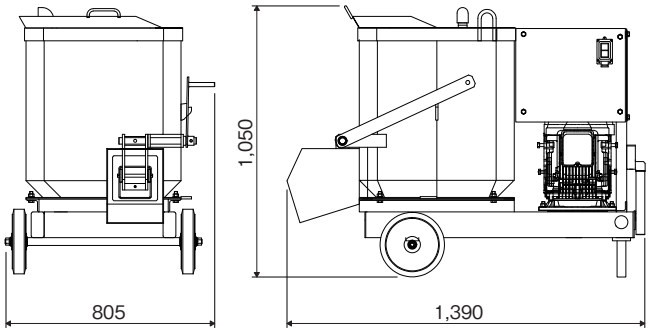

施工システム例

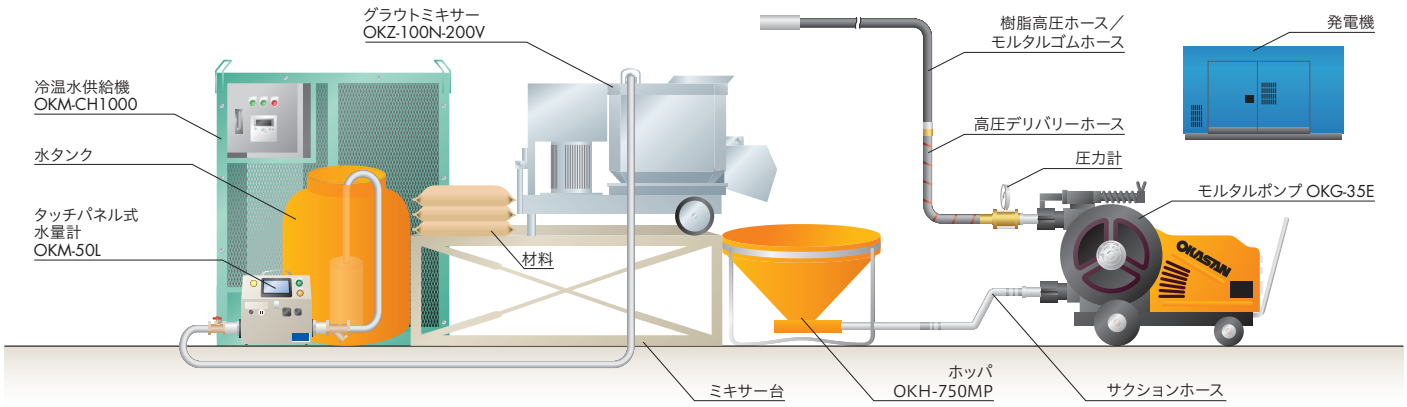

⚠注意

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。

『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

http://www.okasankikou.co.jp

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751

第12版 2022年1月