


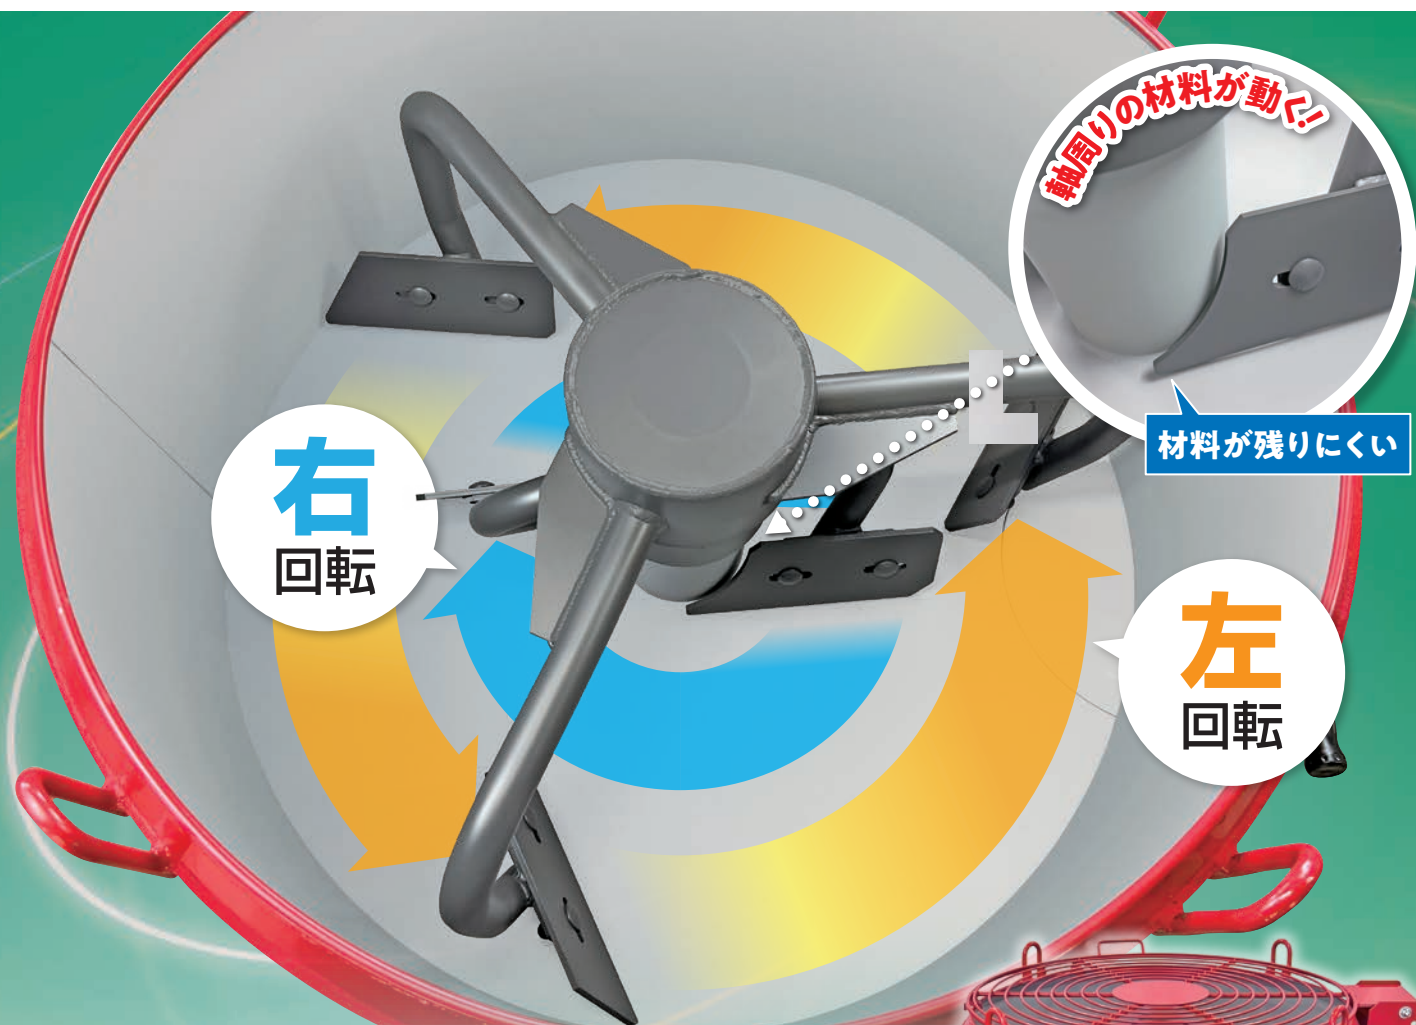

逆回転するダブルのアームで 強制カクハン!

特長1 2本の逆回転アームでしっかり・素早くカクハン

2本のアームが左右反対に回転し、混ざりにくい材料をしっかりカクハンします。

特長2 小型化・軽量化に成功!

ギヤ部の構造を見直しより小型に、重量約42%ダウン※の大幅な軽量化を実現しました。

※当社STW-N3.5-200V-3.7KW-INVとの比較

特長3 こだわりの羽根形状


内羽根形状を見直し、軸周りの練り残しを削減しました。
ムラのない混練を実現します。

特長4 選べる豊富なオプション

大きめの骨材に適した「骨材対応羽根」や、より安全性を高める「メッシュカバー」など、使い勝手を追求できるオプションを取り揃えています。

驚異の
180kg
ダウン※!

軸に沿って羽根が動く形状へ



軸に沿って動く新形状



ミキサーカバーを「開ければ止まる」
安全対策も標準搭載!



センサON




センサOFF

型番	STW-N3.5A-200V-2.2KW-INV	STW-N4.5A-200V-2.2KW-INV
ドラム容量	165L	230L
推奨混練量※1	55L	75L
回転数※2	5.8～34.8rpm:10～60Hz	
変速方式	インバータ	
動力	2.2kW-4P	
電源電圧	三相AC200V	
モータ定格	9.32A:60Hz	
ドラム寸法	外径φ780×高さ460mm	外径φ900×高さ460mm
全体寸法	幅1,085×奥行830×高さ1,270mm	幅1,105×奥行955×高さ1,270mm
重量	250kg	275kg
オプション	シュート STR-ST2・セメント台 STR-SM2	
	メッシュカバー(結束バンド付) STD-MC3.5	メッシュカバー(結束バンド付) STD-MC4.5

※1 推奨混練量はセメント:砂=1:3 水適量の場合です ※2 モータの定格回転数から算出した値です

外形寸法図 (単位:mm)

■代表例:STW-N4.5A-200V-2.2KW-INV

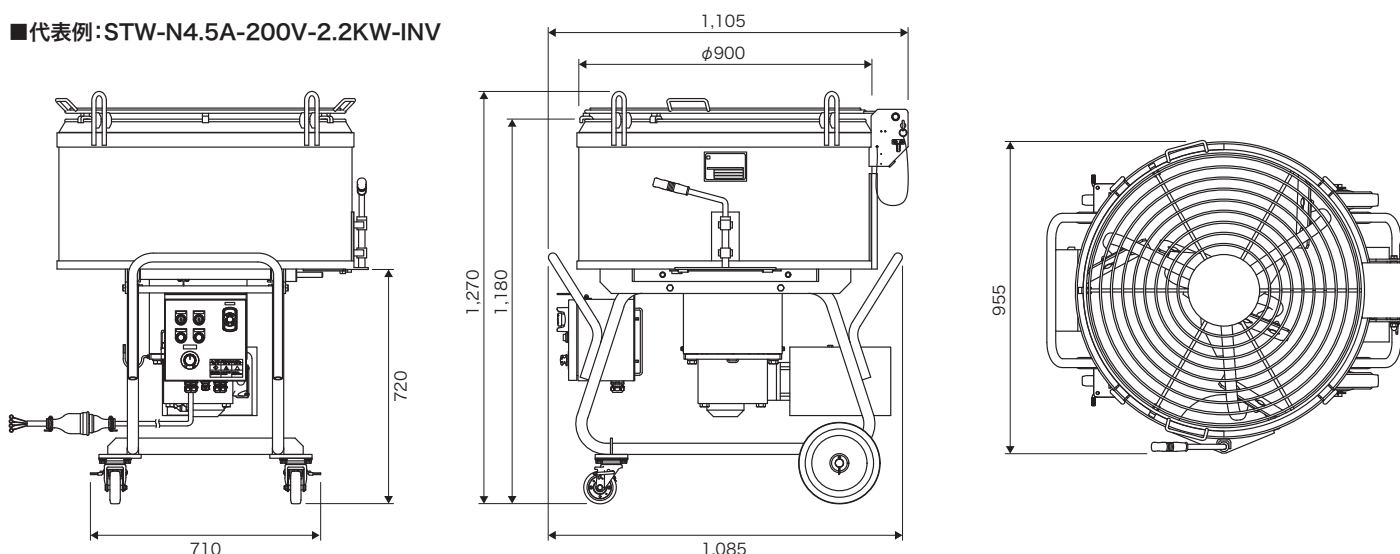

豊富なオプション

標準付属品		別売オプション		
 完成内羽根 STW-KU3.5/4.5	 完成外羽根 STW-KS3.5/4.5	 内羽根セット STW-U3.5/4.5	 骨材対応内羽根セット※1 STW-AU3.5/4.5	 メッシュカバー(結束バンド付) STD-MC3.5/4.5
		 外羽根セット STW-S3.5/4.5	 骨材対応外羽根セット※1 STW-AS3.5/4.5	

※1 骨材対応内羽根・骨材対応外羽根をご使用の際は、ドラム底面にライナーの取付を推奨しています



●ケガをしないよう取扱いに注意してください。 ●取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解してから正しくお使いください。



『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪府中央区安土町3丁目4-5 本丸ビル703 ☎06(6227)8001
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
 大阪営業所 〒547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町6-12 ☎06(6796)9850
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751



/OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル

商品の紹介や操作説明動画を公開中です!

検索 岡三機工

