OKASAN

カバーリンクダブルアームミキサー

STW-Aシリーズ

カーブフィット内羽根 実用新案登録第3257600号

運転動画





逆回転するダブルのアームで強制カクハン!

特長1 2本の逆回転アームでしっかり・素早くカクハン

2本のアームが左右反対に回転し、混ざりにくい材料をしっかりカクハンします。

驚異の **180kg** ダウン※!


特長2 小型化・軽量化に成功!

ギヤ部の構造を見直しより小型に、重量約42%ダウン※の大幅な軽量化を実現しました。
※当社STW-N3.5-200V-3.7KW-INVとの比較

特長3 こだわりの羽根形状

内羽根形状を見直し、軸周りの練り残しを削減しました。
ムラのない混練を実現します。(実用新案登録第3257600号)

軸に沿って羽根が動く形状へ

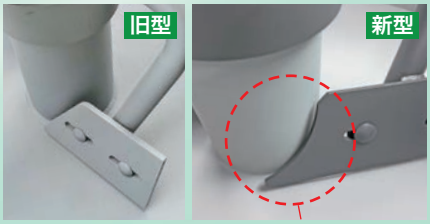


軸に沿って動く新形状

特長4 選べる豊富なオプション

大きめの骨材に適した「骨材対応羽根」や、より安全性を高める「メッシュカバー」など、使い勝手を追求できるオプションを取り揃えています。

ミキサーカバーを「開ければ止まる」安全対策も標準搭載!



センサON　センサOFF


仕様

型　　番	STW-N3.5A-200V-2.2KW-INV	STW-N4.5A-200V-2.2KW-INV
ドラム容量	165L	230L
推奨混練量※1	55L	75L
回 転 数※2	5.8～34.8rpm：10～60Hz	
変 速 方 式	インバータ	
動　　力	2.2kW-4P	
電 源 電 圧	三相AC200V	
モータ定格	9.32A：60Hz	
ドラム寸法	外径φ780×高さ460㎜	外径φ900×高さ460㎜
全 体 寸 法	幅1,085×奥行830×高さ1,270㎜	幅1,105×奥行955×高さ1,270㎜
重　　量	250kg	275kg
オプション	シュート STR-ST2・セメント台 STR-SM2	
	メッシュカバー（結束バンド付） STD-MC3.5	メッシュカバー（結束バンド付） STD-MC4.5

※1 推奨混練量はセメント：砂＝1：3 水適量の場合です　※2 モータの定格回転数から算出した値です

外形寸法図（単位：㎜）

■代表例：STW-N4.5A-200V-2.2KW-INV

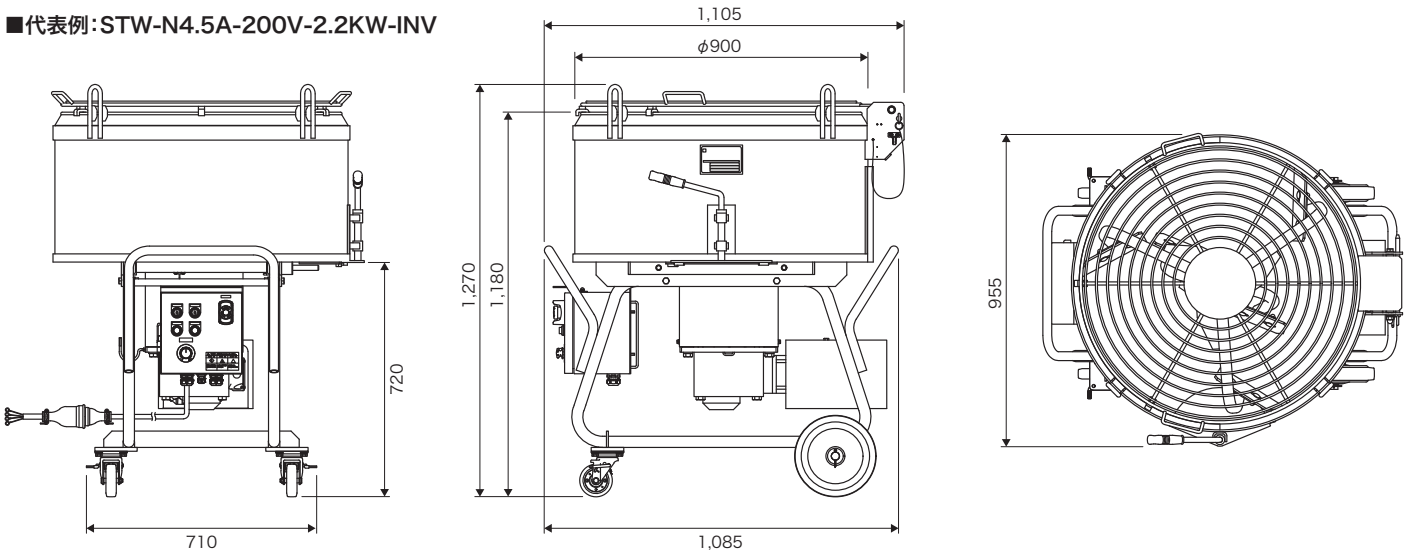

豊富なオプション

標準付属品



完成内羽根
STW-KU3.5/4.5



完成外羽根
STW-KS3.5/4.5

別売オプション



内羽根セット
STW-U3.5/4.5



骨材対応内羽根セット※1
STW-AU3.5/4.5



外羽根セット
STW-S3.5/4.5



骨材対応外羽根セット※1
STW-AS3.5/4.5

メッシュカバー（結束バンド付）
STD-MC3.5/4.5



※1 骨材対応内羽根・骨材対応外羽根をご使用の際は、ドラム底面にライナーの取付を推奨しています

⚠注意　●ケガをしないよう取扱いに注意してください。　●取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

『練って』『送る』機械を創る
岡三機工株式会社
http://www.okasankikou.co.jp

総務・経理　〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
川崎営業所　〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
名古屋営業所　〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
大阪営業所　〒547-0047 大阪府大阪市平野区平野元町6-12 ☎06(6796)9850
福岡営業所　〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
大阪工場　〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751

/ OKASAN CHANNEL
岡三機工公式YouTubeチャンネル
商品の紹介や操作説明動画を公開中です！
検索 岡三機工

※改善のため予告なしに変更する場合があります

第3版 2026年11月