


電動アジテータホッパ

外形寸法図(単位:mm)

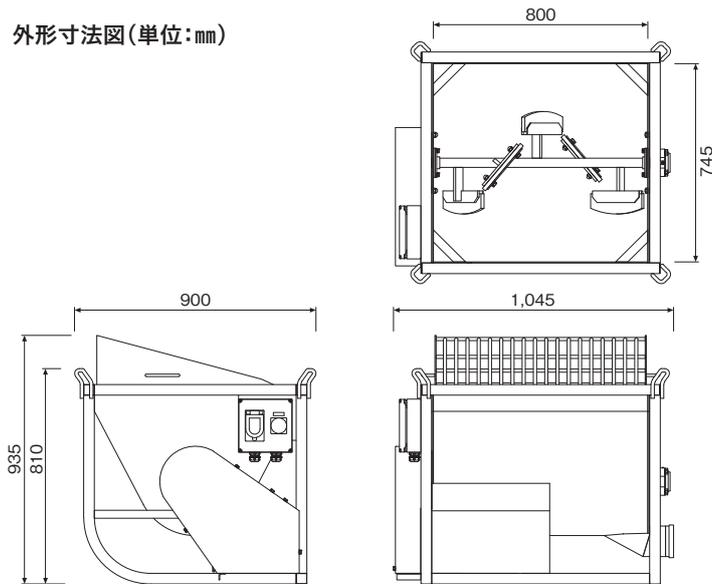

型番	OKH-A200
ホッパ容量(枠下)	200L
動力	1.5kW-4P
電源電圧	三相AC200V
定格	6.97A:50Hz 6.29A:60Hz
排出口径	100S
ホッパ寸法	800×745mm
寸法	幅900×奥行1,045×高さ935(安全枠なし時810)mm
重量	185kg(安全枠を含まない)
電源コード	コード長5m

付属品 ●安全枠(重量30kg)

オプション ●サクシヨンホース

●パイプレータ付金網金枠(重量20kg)

丸ホッパ


品名	φ750mmプラスチックホッパ	φ800mm鉄ホッパ	φ1,000mm鉄ホッパ
型番	OKH-750MP	OKH-800MS	OKH-1000MS
丸ホッパ外径	φ750mm	φ800mm	φ1,000mm
高さ	580mm	620mm	630mm
重量	15kg	26kg	32kg
容量	70L	100L	160L
排出口径		50G	
ゴム栓	#28		#19

φ750mm
プラスチックホッパ
OKH-750MP


※容量は80%相当の数値です。




■OKH-750MP寸法図






■OKH-800MS寸法図



■OKH-1000MS寸法図



φ800mm鉄ホッパ
OKH-800MS



丸ホッパ用金枠



金枠	金網	パイプレータ
1000丸	12mm目クリンプ SUS16メッシュ	200V
800丸	12mm目クリンプ	100V 200V
750丸	12mm目クリンプ SUS16メッシュ	100V 200V

サクシヨンホース



長さ	カップリング	バンド
0.7m	両端50G	ホースバンド締
	50G×40G	
1.1m	両端50G	
	50G×40G	
	片端50G 片端40G	
2.0m	両端50G	
	50G×40G	