


ウインチ関連機器

吊り上げ用途に応じたウインチ各種。


ベビーマイティ MA650Mシリーズ



	MA650M		
電源	60Hz	寸法	600(巾)×2,000(長さ)×250(高さ)mm
動力	0.65kW 単相100V	自重	22kg
ロープ速度	24m/min	最大張力	150kg


ベビーホイスト BH-730

ベビーウインチ TK62

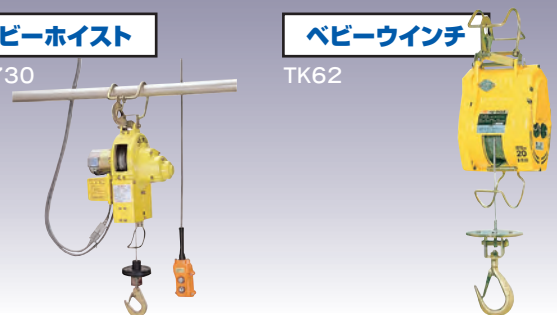


	BH-730	TK62
最大吊揚荷重	110kg	60kg
動力	0.6kW 単相100V	0.75kW 単相100V
寸法	383(巾)×220(長さ)×772(高さ)mm	200(巾)×168(長さ)×680(高さ)mm
重量	17kg	9.0kg

WI-61C



WI-61C	吊揚速度	28m/分
最大吊揚荷重	本体重量	9kg
電源	コード	5m

WI-125



WI-125	吊揚速度	23m/分
最大吊揚荷重	本体重量	11kg
電源	コード	5m

吊っ太郎 最大荷重 150kg



安全性と作業性に優れた丸缶吊上げ器

安全用具

信頼に応える安全用具をラインアップ。

安全帯 大口径フック付



※別にリールタイプと、フックの小タイプもあります。

胴締めベルト	50(巾)×1,200(長さ)mm リール、スライドバックル
平ロープ	20(巾)×1,500(長さ)mm ショックアブソーバー、50号フック、フック収納袋

ヘルメット各種 ネーム、マークなどの印入も承ります。



SYA リブ入り

	ヘルメット各種
材質	ABS樹脂
カラー	10色

絶縁・飛来落下／墜落用

ダストマスター各種



33型

保護メガネ各種



G-1



1400C

防塵マスク



1010A

3000B 8812

安全靴

スニーカータイプ 長靴タイプ

半長靴タイプ 長編上靴タイプ

	安全靴各種					
サイズ (単位:cm)	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0
	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0	

新製品

ニユーロータリーポンプ

ロータリーポンプ
オフショアパーツ

モルタルミキサー

コンクリートミキサー

土間関連

コネ場関連・砂ふるい機

充填器・サンダーアーム
噴霧器・電動工具

ウインチ関連
安全用具

環境機器リサイクル機器
テックニック

その他