

ご使用の前に……

よく読んで予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

⚠ 危険 この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①洗浄や点検などで機械可動部に手などを入れる場合は、必ず電源を外した状態で行ってください。
- ②通電中は端子部などに触れないでください。感電の恐れがあります。特に濡れた衣服や手で触ると危険です。
- ③機械の動作中は機械内部への、身体や衣服などの巻き込みに注意してください。
- ④原子力発電・航空・鉄道・船舶・車両・医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される用途、及び食品・飲料などの用途には使用しないでください。
- ⑤防爆仕様ではないため、可燃性ガスなどの雰囲気では使用しないでください。
- ⑥分解・改造は誤動作・破損の原因となりますので行わないでください。
- ⑦本仕様書をよく読みご理解の上、ご使用ください。

⚠ 警告 この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う危険性が想定される内容を示しています。

- ①安全柵を使用せず動作させることは非常に危険です。動作させる時は必ず安全柵を使用してください。

⚠ 注意 この表示の記載内容を無視して誤った取扱をすると、物的損害(製品の故障など)が想定される内容を示しています。

- ①アースは必ず接地してください。
- ②モータやブレーカなどの電気部品や制御盤に直接水がかからないようにしてください。
- ③軸受部に4ヶ所のグリス注入口がありますので、定期的なグリス注入を行ってください。

仕 様

■OKH-A90N-50G/OKH-A200N-100S/65OZA

型番	OKH-A90N-50G	OKH-A200N-100S/65OZA
ホッパ容量(安全柵下)	90L	200L
排出口径	50G	100S/65OZA
動力	400W-4P	1.5kW-4P
電源電圧	三相AC200V	
定格	2.4A:50Hz 2.1A:60Hz	7.0A:50Hz 6.3A:60Hz
寸法	幅660×奥行945×高さ670mm	幅910×奥行1,050×高さ940mm
重量	90kg	210kg
付属品	安全柵・ドレンゴム栓	安全柵
オプション	サクシジョンホース・パイプレータ付金網金柵	

商品改善のために、予告なく仕様を変更する場合があります。

ご注意




- 三相200V配線について
 本機は(R・赤)(S・白)(T・黒)(アース・緑)で色別しています。UVW表記の場合は(U・赤)(V・白)(W・黒)(アース・緑)となります。
- 電源コードについて
 電源コードを接続する際は、電源スイッチがOFFになっていることを必ず確認してください。

各部名称

OKH-A90N-50G


■各部名称(本体)

- ① グリス注入口×4
- ② 安全枠
- ③ カクハン羽根×5
- ④ モータ
- ⑤ チェーンカバー
- ⑥ チェーン
- ⑦ 吊カン×4
- ⑧ ドレン
- ⑨ ドレンゴム栓
- ⑩ バイブレータ用コンセント
三相AC200V0.6A
- ⑪ 排出口50G
- ⑫ 制御盤

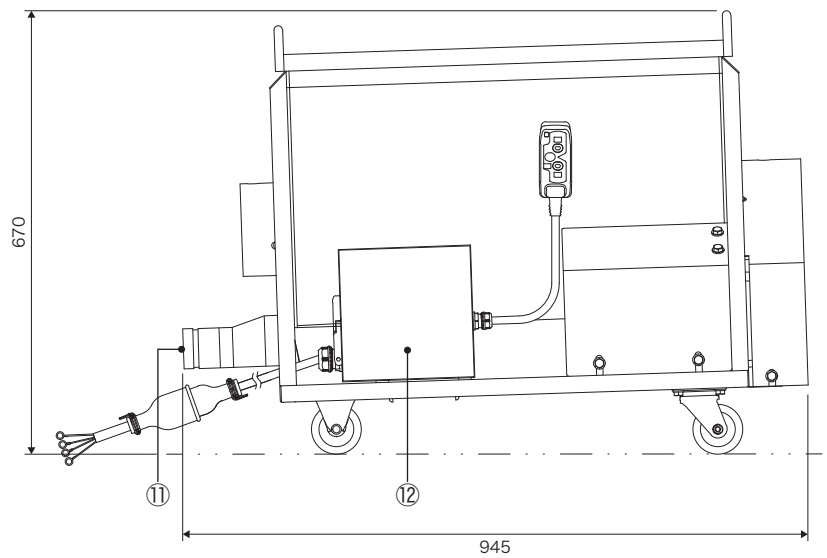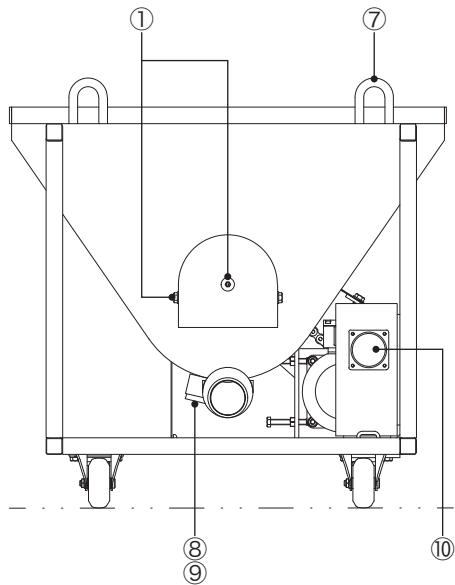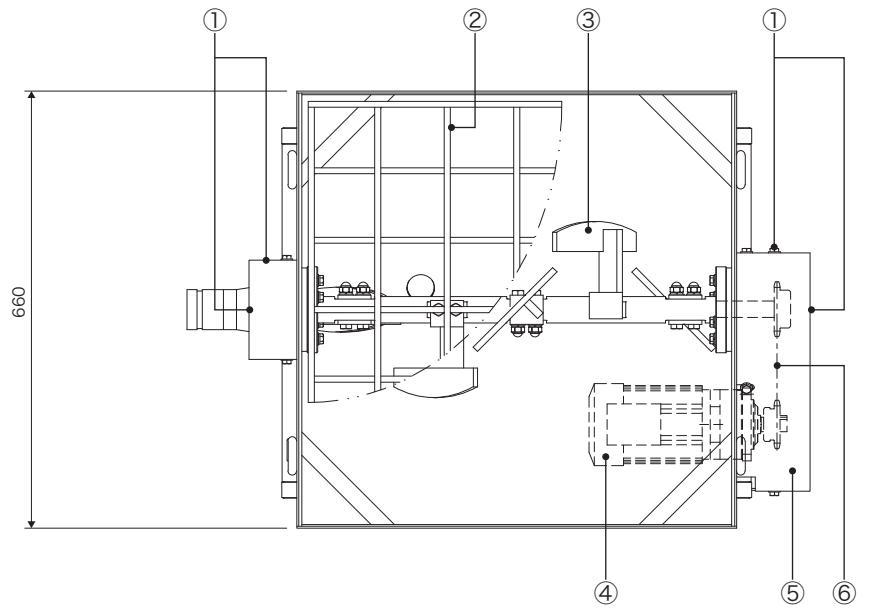

■各部名称(制御盤)




- ① コネクタボディ付引込コード
- ④ バイブレータ用コンセント三相AC200V0.6A
- ⑦ リモコンスイッチ(ON/OFF2点式)
- ② 200V接地電源プラグ
- ⑤ 制御盤
- ⑧ 電源用ブレーカスイッチ
- ③ 電源コード10m
- ⑥ コード1.5m
- ⑨ サーマル付マグネットスイッチ

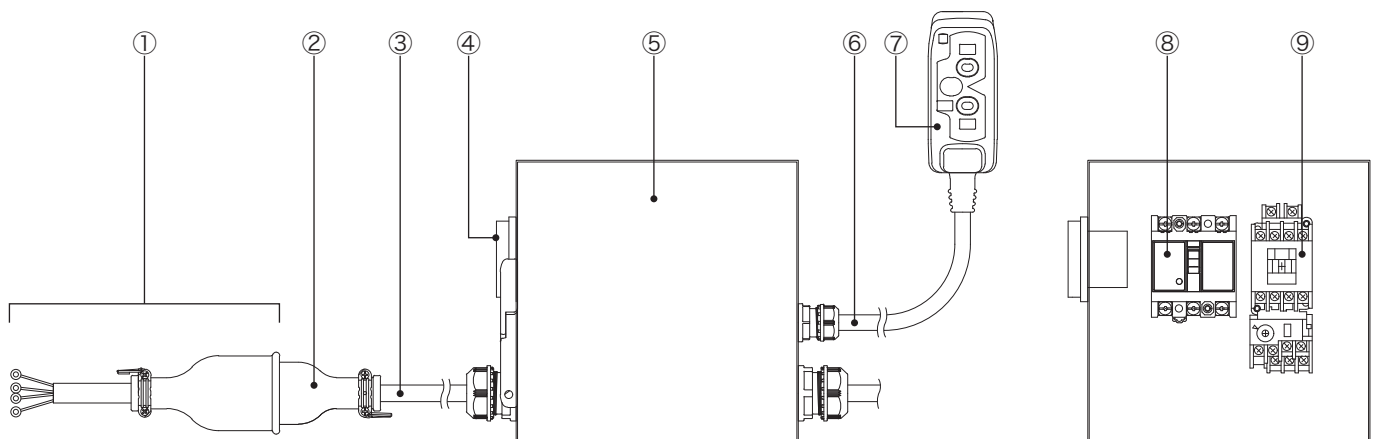

OKH-A200N-100S/65OZA



■各部名称(本体)

- ① グリス注入口×4
- ② 安全枠
- ③ チェーン
- ④ チェーンカバー
- ⑤ モーター
- ⑥ カクハン羽根×5
- ⑦ 吊カン×4
- ⑧ バイブレード用コンセント三相AC200V0.6A
- ⑨ 制御盤
- ⑩ 排出口100S/65OZA

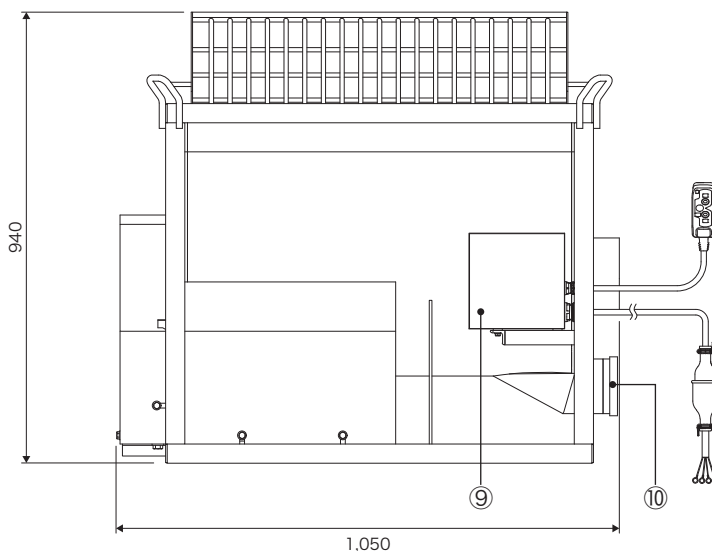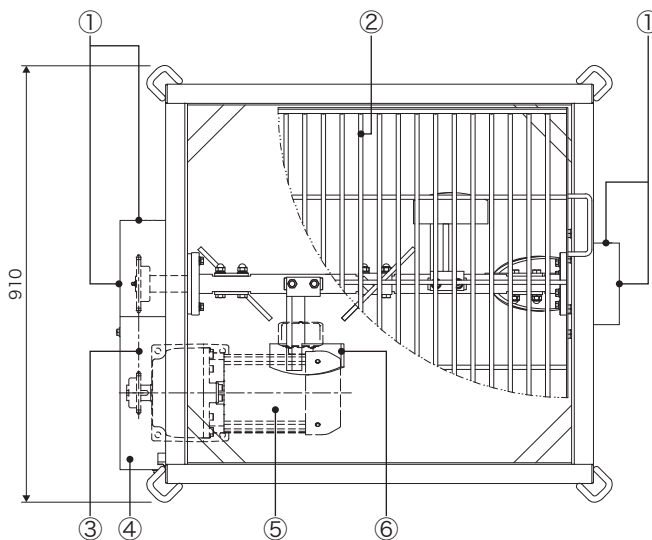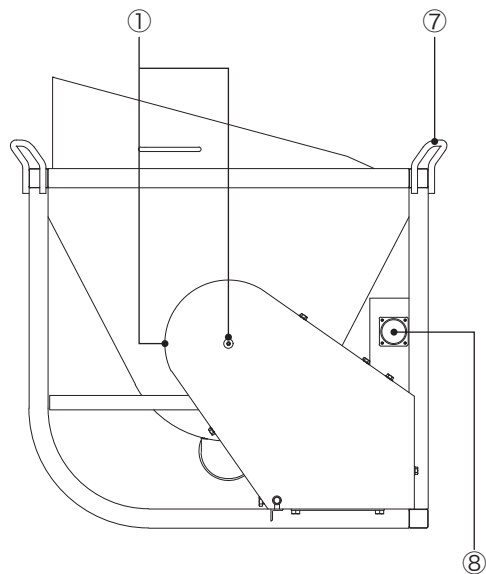

■各部名称(制御盤)

- ① バイブレード用コンセント三相AC200V0.6A
- ② 制御盤
- ③ コード1.5m
- ④ リモコンスイッチ (ON/OFF2点式)
- ⑤ 電源コード10m
- ⑥ 200V接地電源プラグ
- ⑦ コネクタボディ付引込コード
- ⑧ 電源用ブレーカスイッチ
- ⑨ サーマル付マグネットスイッチ

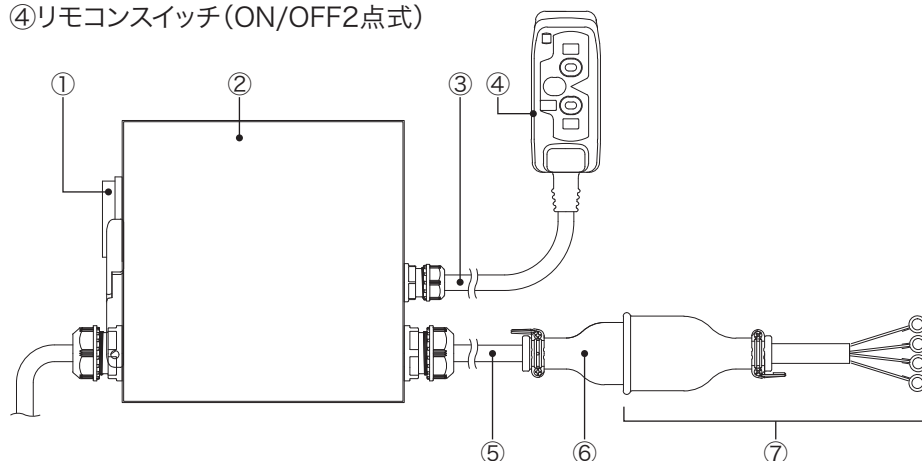

『練って』『送る』機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
 大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751



/ OKASAN CHANNEL

岡三機工公式YouTubeチャンネル

商品の紹介や操作説明動画を公開中です!

検索 岡三機工

