

信頼と安心のブランド

OKASAN

<http://www.okasankikou.co.jp>

ニューロータリーポンプ

AC100V電源
インバータ変速

OKP-07ME/OKG-07ME

使いやすいサイズを
徹底的に追求。

ホッパ口径450mm

従来比13%アップ!*

『入れやすさ』がムダな汚れを軽減します。

ハンドミキサーとの
相性が抜群に
良くなりました!

ホッパ高さ560mm

従来比23%ダウン!*

ペール缶で練った材料の移動が『楽々』です。

最大吐出量12L/分、従来比70%アップ!*

最小5~最大12L/分(OKP-07MEの場合)の可変速で使い勝手も向上しました。


ホッパとチューブの
取り付けがより簡単に!

ホッパのスライド方向がチューブと平行になり、従来方式よりも位置合わせがより簡単にできます。

スライド方向

*当社OKG-10M比

○ 外形寸法図(単位:mm)

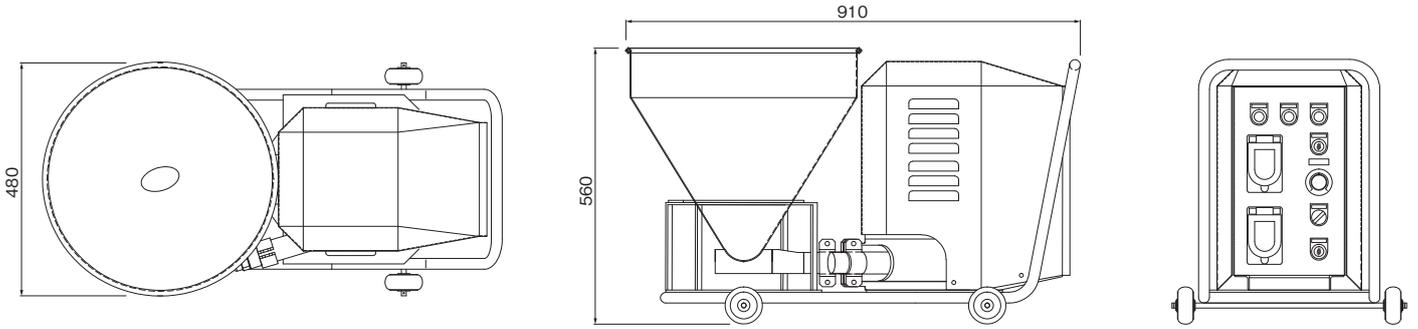


○ 本体仕様


型番	OKP-07ME	OKG-07ME
吐出量	最小5~最大12L/分	最小4~最大10L/分
吐出圧	最小1.3MPa	
ポンピングチューブ	OKASAN10M(φ25×700mm)	
ローラー数	2	3
ホッパ容量	27L(80%相当)	
動力	400W-4P	
変速方式	インバータ変速	
電源電圧	単相AC100V~120V 50/60Hz 定格16.1A	
寸法	幅480×奥行910×高さ560mm	
重量	55.0kg(ケーブル10m付)	

○ 特性図 ※代表例 OKP-07ME 性能を保障するものではありません。


回転数-吐出量特性表 ※清水

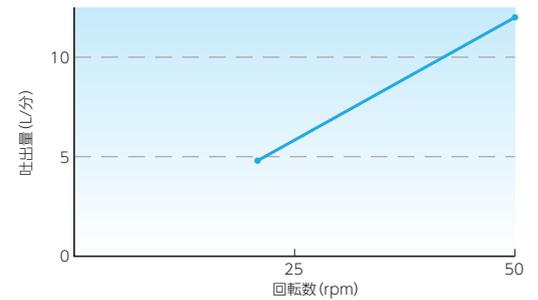

吐出量-吐出圧特性表 ※清水

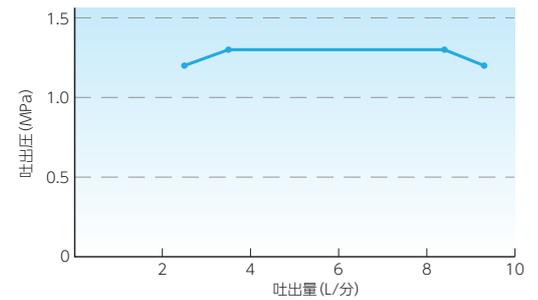

○ システム図(耐震補強工事)

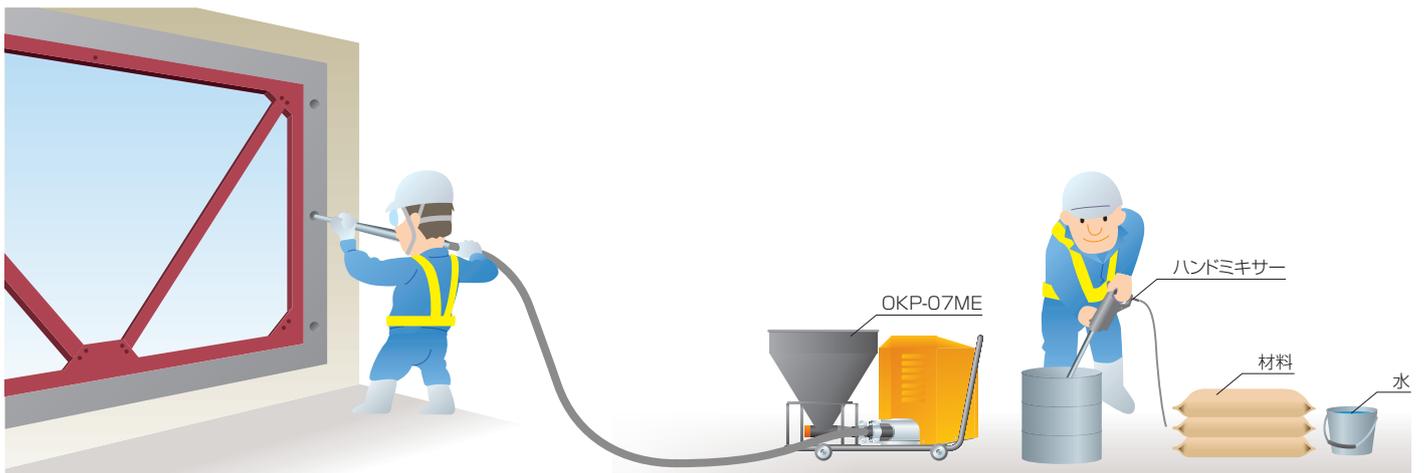

- ケガをしないよう取扱いに注意してください。
- 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。



「練って」「送る」機械を創る

岡三機工株式会社

<http://www.okasankikou.co.jp>

総務・経理 〒541-0052 大阪市中央区安土町3丁目4-5 本丸田ビル703 ☎06(6227)8001
 川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771
 名古屋営業所 〒476-0006 愛知県東海市浅山3丁目121 ☎052(604)0780
 大阪営業所 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5911
 福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092(938)7222
 大阪工場 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4-37 ☎072(859)5751